

■ ENERGIA CONSEIL IA®

ENERGIA CONSEIL IA®

Contractant Général en Rénovation Énergétique Globale

Mandataire Administratif Habilité ANAH / MaPrimeRénov'

AUDIT ÉNERGÉTIQUE PERSONNALISÉ

Certifié ANAH — Conforme RE2020

■■ Interlocuteur unique — Du diagnostic à la réception

ROYER Maixent

6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore

Référence AUDIT-2026-MAIXENT — 15/07/2026

Profil JAUNE | DPE G → C | 77 m² | -80 % conso

Document confidentiel — Propriété du client

Mentions légales & confidentialité

Page légale & confidentialité

ENERGIA CONSEIL IA® — **Contractant Général & Mandataire ANAH** — 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon — SIRET 94181942700019 — RCS Lyon 941819427. Marque déposée INPI.

ENERGIA CONSEIL IA®
Contractant Général en Rénovation Énergétique Globale
Mandataire Administratif Habilité ANAH / MaPrimeRénov'

Certifications : Conformité ADEME, barèmes ANAH 2026, RE2020, réseau artisans RGE certifiés. Audit réalisé selon méthodologie ENERGIA-CONSEIL IA®.

Clause de confidentialité : Le présent document est strictement confidentiel. Toute reproduction ou diffusion sans accord écrit d'ENERGIA-CONSEIL IA® est interdite. Données personnelles traitées conformément au RGPD — conservation 5 ans.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Sommaire interactif

Sommaire interactif

Section	Pages
I. Synthèse exécutive	4 – 6
II. Diagnostic actuel	7 – 20
III. Tableau comparatif 3 scénarios	21
III.1 Scénario Essentiel	22 – 32
III.2 Scénario Optimal ■	33 – 44
III.3 Scénario Excellence	45 – 55
IV. Aides financières	56 – 60
V. Financement (Mandat Administratif + UMAFI)	61 – 67
VI. Récapitulatif financier	68
VI. Fiches techniques — Scénario Optimal ■	69 – 76
VII. Mise en œuvre	77 – 82
VIII. Annexes	83 – 85

Pages clés

- p.4 — Synthèse : DPE G (577 kWh/m²/an) → C (117)
- p.21 — Tableau comparatif Essentiel / Optimal ■ / Excellence
- p.33 — Scénario Optimal ■ — 52 000 € TTC — RAC 26 450 €
- p.45 — Scénario Excellence — 70 000 € TTC — PV 6 kWc + batterie 7 kWh
- p.56 — MaPrimeRénov' JAUNE — 24 000 €
- p.61 — Mandat Administratif ANAH — versement aides 25 550 € sur compte
- p.63 — Comparatif Éco-PTZ vs UMAFI (8 jours)
- p.68 — Récapitulatif financier complet
- p.69-76 — Fiches techniques Scénario Optimal ■ (devis signé 52 000 € TTC)
- p.77 — Planning 8 à 10 semaines
- p.85 — Signature & validation

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Synthèse exécutive — Vue d'ensemble

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE — Rôles de l'équipe

SYLVAIN LEMBELEMBE — ENERGIA CONSEIL IA®

- **Contractant Général** : interlocuteur UNIQUE du premier contact à la réception des travaux.
- **Mandataire Administratif ANAH** : gestion intégrale des dossiers MPR + CEE pour que les aides soient versées directement sur le compte bancaire du client.
- **Assistance à la saisie** : accompagnement du client dans la collecte de ses documents (pièces d'identité, avis d'imposition, RIB) via le formulaire sécurisé RGPD de la tablette.

CLYVE A. — HUB ADMIN (Partenaire administratif)

- Instruction et sécurisation des dossiers ANAH, CEE et urbanisme en back-office.
- Contact : clyve.a@hub-admin.fr

FABIEN BARRAS — UMAFI (Courtier partenaire)

- Courtier spécialisé financement de travaux et regroupement de crédits (MIOBSP/ORIAS).
- Partenariat indépendant avec ENERGIA CONSEIL IA® — 06 71 19 96 45 | umafi.fr

ENERGIA CONSEIL IA®

Contractant Général en Rénovation Énergétique Globale
Mandataire Administratif Habilité ANAH / MaPrimeRénov'

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Synthèse exécutive — Indicateurs financiers

Indicateurs financiers & environnementaux

1. Montant total du projet : 52 000 € TTC

2. Total des aides attendues : 25 550 € (versement sur votre compte bancaire après instruction ANAH/CEE)

3. Reste à charge client : 26 450 €

DPE ACTUEL G	DPE VISÉ C	GAIN CONSO -80 %	ROI 10.6 ans
-----------------	---------------	---------------------	-----------------

A	B	C ■	D	E	F	G ■
---	---	-----	---	---	---	-----

Indicateur	Valeur
DPE actuel → DPE visé	G → C
Budget total travaux TTC	52 000 €
Total aides estimées (MPR + CEE)	25 550 €
Reste à charge	26 450 €
Économies annuelles	2 500 €
ROI	10.6 ans
Réduction CO■	-85 % (~1,4 t/an)
Profil MaPrimeRénov'	JAUNE
Surface habitable	77 m²
Consommation actuelle	577 kWh/m²/an
Consommation visée	117 kWh/m²/an
Facture énergétique actuelle	2 985 €

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Synthèse exécutive — Recommandation

Recommandation principale

Scénario OPTIMAL ■ recommandé — isolation toiture SARKING, menuiseries, PAC air-air, ballon thermodynamique. Objectif DPE G → C. Les aides sont versées sur le compte du client ; le reste à charge peut être financé via Éco-PTZ (banque) ou UMAFI (8 jours).

TOTAL AIDES	RESTE À CHARGE	ÉCONOMIES/AN	ROI
25 550 €	26 450 €	2 500 €	10.6 ans

Poste	Montant
MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE 60 %)	24 000 €
CEE (Toiture + Ballon + Fenêtres)	1 550 €
TOTAL AIDES	25 550 €
RESTE À CHARGE	26 450 €
Éco-PTZ éligible (banque)	26 450 €
Réduction GES	-85 % (20 → 3 kgCO ₂ /m²/an)
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

Scénario retenu : OPTIMAL — Recommandé ■
Budget 52 000 € TTC — DPE G → C — Économies ~2 500 €/an — ROI 20.8 ans.

Interlocuteur unique : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98
Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (Contractant Général) 06 10 59 68 98 | Clyve A. (HUB ADMIN) clyve.a@hub-admin.fr | Fabien BARRAS (UMAFI) 06 71 19 96 45 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | Julia (Juriste)

2.1 Caractéristiques du bâtiment (1/2)

II. DIAGNOSTIC — Caractéristiques du bâtiment

Élément	Valeur
Client	ROYER Maixent
Adresse	6 route de Marcilly, 42600 Chalais-d'Uzore
Type de bien	Maison individuelle avant 1948, pierre de taille 60 cm, non isolée, 2 niveaux
Surface	77 m²
Année construction	1948
Zone climatique	H1
Occupants	2
Usage	Résidence principale
RFR / Profil	24 722 € — JAUNE (2 pers.)

2.1 Caractéristiques du bâtiment (2/2)

II. DIAGNOSTIC — Caractéristiques du bâtiment

Élément	Valeur
Client	ROYER Maixent
Adresse	6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore
Type de bien	Maison individuelle avant 1948, pierre de taille 60 cm, non isolée, 2 niveaux
Surface	77 m²
Année construction	1948
Zone climatique	H1
Occupants	2
Usage	Résidence principale
RFR / Profil	24 722 € — JAUNE (2 pers.)

Contexte réglementaire & Mandataire Administratif

Région Auvergne-Rhône-Alpes — Démarrage : Après accord ANAH. Durée chantier : 8 à 10 semaines.

RFR 24 722 € pour 2 personnes — plafond BLEU = 24 875 € (vérifier éligibilité 80 %)

2.2 Enveloppe thermique — Toiture & murs

Enveloppe thermique — Toiture & murs

Poste	État actuel	R / Uw	Déperdition %
Toiture	Tuiles anciennes, non isolée (SARKIS-prévu)	R=1.5	30 %
Murs	Pierre de taille 60 cm non isolée	R=0.8	25 %
Plancher bas	Terre battue / vide sanitaire	R=0.5	10 %
Fenêtres	Simple vitrage partiel	Uw=4.5	15 %
Ponts therm.	Nombreux (pierre ancienne)	Uw=—	10 %
Infiltrations	Élevées	Uw=—	10 %

2.2 Enveloppe thermique — Plancher & menuiseries

Plancher & menuiseries

Poste	État actuel	R / Uw	Déperdition %
Toiture	Tuiles anciennes, non isolée (SARKIS-prévu)	R=1.5	30 %
Murs	Pierre de taille 60 cm non isolée	R=0.8	25 %
Plancher bas	Terre battue / vide sanitaire	R=0.5	10 %
Fenêtres	Simple vitrage partiel	Uw=4.5	15 %
Ponts therm.	Nombreux (pierre ancienne)	Uw=—	10 %
Infiltrations	Élevées	Uw=—	10 %

2.2 Enveloppe thermique — Synthèse déperditions

Synthèse déperditions

Poste	État actuel	R / Uw	Déperdition %
Toiture	Tuiles anciennes, non isolée (SARKING-prévu)	R=1.5	30 %
Murs	Pierre de taille 60 cm non isolée	R=0.8	25 %
Plancher bas	Terre battue / vide sanitaire	R=0.5	10 %
Fenêtres	Simple vitrage partiel	Uw=4.5	15 %
Ponts therm.	Nombreux (pierre ancienne)	Uw=—	10 %
Infiltrations	Élevées	Uw=—	10 %

2.3 Systèmes énergétiques — Chauffage & ECS

2.3 Systèmes énergétiques — Chauffage & ECS

Système	Type	Âge	Rendement / COP
Chauffage	Électrique direct + bois d'appoint	15	1.0
ECS	Ballon électrique	—	1800 kWh/an

2.3 Systèmes énergétiques — Ventilation & équipements

2.3 Ventilation & équipements

Élément	État
Ventilation	Naturelle — Insuffisante — humidité pièces humides
Éclairage	LED partiel — amélioration possible
Électroménager	Classe A/B — remplacement progressif recommandé


2.4 Consommations — Répartition énergétique

2.4 Consommations détaillées

Poste	Part	
Chauffage	1641 €	■■■■■■■■■■
ECS	746 €	■■■■■
Ventilation	298 €	■
Éclairage	298 €	■

2.4 Consommations — DPE & facture annuelle

Facture & DPE actuel

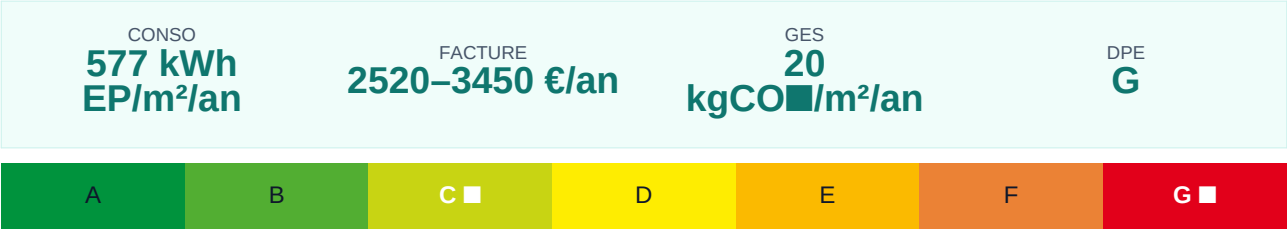

2.5 Ponts thermiques — Points faibles (1/2)

2.5 Ponts thermiques & points faibles

#	Point faible	Impact estimé €/an
1	Toiture non isolée — déperditions 30 %	900 €
2	Murs pierre 60 cm non isolés	750 €
3	Menuiseries simple vitrage	450 €
4	Ventilation naturelle insuffisante	300 €
5	Ponts thermiques linteaux pierre	400 €

2.5 Ponts thermiques — Impact chiffré (2/2)

2.5 Ponts thermiques & points faibles

#	Point faible	Impact estimé €/an
1	Toiture non isolée — déperditions 30 %	900 €
2	Murs pierre 60 cm non isolés	750 €
3	Menuiseries simple vitrage	450 €
4	Ventilation naturelle insuffisante	300 €
5	Ponts thermiques linteaux pierre	400 €

2.6 Modélisation 3D — Zones thermiques

2.6 Modélisation thermique 3D — Zones chaudes / froides

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

Zone	Avant (W/K)	Après (W/K)	Gain
Toiture	120	35	-71 %
Murs	95	40	-58 %
Menuiseries	45	18	-60 %
Plancher	30	12	-60 %

2.6 Modélisation 3D — Cartographie déperditions

2.6 Modélisation thermique 3D — Cartographie déperditions

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

Zone	Avant (W/K)	Après (W/K)	Gain
Toiture	120	35	-71 %
Murs	95	40	-58 %
Menuiseries	45	18	-60 %
Plancher	30	12	-60 %

2.6 Modélisation 3D — Comparaison avant/après

2.6 Modélisation thermique 3D — Comparaison avant/après

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

Zone	Avant (W/K)	Après (W/K)	Gain
Toiture	120	35	-71 %
Murs	95	40	-58 %
Menuiseries	45	18	-60 %
Plancher	30	12	-60 %

Tableau comparatif — 3 scénarios

III. TABLEAU COMPARATIF — 3 SCÉNARIOS

Critère	S1 Essentiel	S2 Optimal ■	S3 Excellence
Budget TTC	35 000 €	52 000 €	70 000 €
Total aides	18 000 €	25 550 €	28 230 €
Reste à charge	17 000 €	26 450 €	41 770 €
DPE obtenu	E	C	B
Économies/an	1 200 €	2 500 €	3 310 €
ROI	14	10.6	12.6
CO■ réduit	~1 t/an	~1,4 t/an	~3,5 t/an
Valorisation	8	15	25
PV + Batterie	■	■	■ 6 kWc + 7 kWh

Scénario recommandé : **OPTIMAL ■** — 52 000 € TTC — RAC 26 450 € — DPE G → C.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

SCÉNARIO 1 — ESSENTIEL — Présentation

SCÉNARIO — ESSENTIEL

Badge : Budget serré | Budget ~35 000 €

Objectif DPE G → **E** — Consommation cible 280 kWh/m²/an.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Tableau des travaux

Tableau des travaux

#	Travaux	Matériau	Coût TTC
1	Isolation combles	Laine roche soufflée R=7	8 000 €
2	5 Fenêtres PVC	PVC Uw=1,3 double vitrage	7 000 €
3	PAC air-air	Daikin COP≥4,5	12 000 €
4	Coordination & MAR	Suivi dossier ANAH	8 000 €
	TOTAL TTC		35 000 €

SCÉNARIO 1 — Calculs thermiques RT2012/RE2020

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

Indicateur	Avant	Après
Ubat moyen	1,45 W/m².K	0,45 W/m².K
Besoin chauffage	577 kWh/m²/an	280 kWh/m²/an
Gain énergétique	—	-51 %

SCÉNARIO 1 — Aides financières détaillées

Aides financières détaillées


Aide	Montant
MaPrimeRénov' JAUNE	15 000 €
CEE	3 000 €
TOTAL AIDES	18 000 €
RESTE À CHARGE	17 000 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Performance projetée DPE

Performance projetée

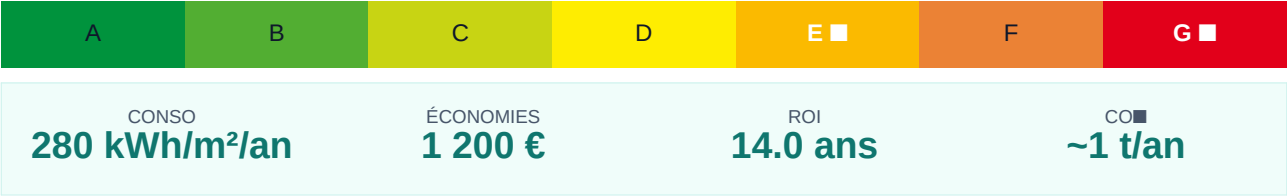

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Économies & ROI

Économies & ROI

Économies annuelles : **1 200 €** — ROI : **14.0 ans**.

Valorisation immobilière estimée : **+8 %**.

SCÉNARIO 1 — Plan de financement

Plan de financement

Source	Montant
Apport personnel	0 €
Éco-PTZ	17 000 €
MaPrimeRénov' (après travaux)	15 000 €

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Éco-PTZ & mensualités**Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**Mensualité estimée : **94 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Valorisation immobilière

Valorisation immobilière

Gain DPE G → E : plus-value estimée +8 %.

SCÉNARIO 1 — Planning indicatif**Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

SCÉNARIO 1 — Synthèse décisionnelle

Synthèse décisionnelle

Scénario ESSENTIEL : 35 000 € — RAC 17 000 € — ROI 14.0 ans — Alternative

SCÉNARIO 2 — OPTIMAL ■ — Présentation

SCÉNARIO — OPTIMAL

Badge : Recommandé ■ | Budget ~52 000 €

Objectif DPE G → C — Consommation cible 117 kWh/m²/an.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Tableau des travaux (devis signé)

Tableau des travaux

#	Travaux	Matériau	Coût TTC
1	Mise en place chantier	Protection, benne, sécurisation	2 849 €
2	Isolation toiture SARKING 78 m²	Laine bois STEICO 100 mm R=6,25	27 430 €
3	PAC Air-Air Daikin 3 splits	Bluevolution 6,8 kW COP 4,91 A+++	3 754 €
4	Ballon thermodynamique Atlantic	EGEO 200 L COP 2,95 classe A	2 900 €
5	5 Fenêtres PVC Grosfillex	Altapremium Uw=1,3 DV 4-20-4 argon	4 193 €
6	2 Portes isolantes Sillage	Ud=1,3 serrure multipoints	4 431 €
7	Zinguerie complète	Zinc, naissances, chenaux, étanchéité	2 529 €
8	Coordination & MAR ANAH	Suivi hebdo, dossiers aides, artisans RGE	9 885 €
	TOTAL HT		49 518 €
	TVA mixte (5,5 % / 10 % / 20 %)		2 482 €
	TOTAL TTC ■		52 000 €

SCÉNARIO 2 — Calculs thermiques RT2012/RE2020

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

Indicateur	Avant	Après
Ubat moyen	1,45 W/m².K	0,45 W/m².K
Besoin chauffage	577 kWh/m²/an	117 kWh/m²/an
Gain énergétique	—	-80 %

SCÉNARIO 2 — Aides financières détaillées

Aides financières détaillées

Aide	Montant
MaPrimeRénov' JAUNE	24 000 €
CEE	1 550 €
TOTAL AIDES	25 550 €
RESTE À CHARGE	26 450 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	


Frais MAR client (déjà réglés) : 1 250 € — Acompte 30 % (déjà réglé) : 15 600 €.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA | Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Performance projetée DPE

Performance projetée

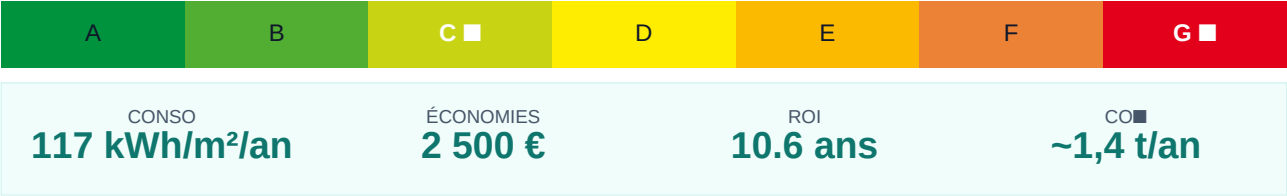

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Économies & ROI**Économies & ROI**

Économies annuelles : **2 500 €** — ROI : **10.6 ans**.

Valorisation immobilière estimée : **+15 %**.

SCÉNARIO 2 — Plan de financement

Plan de financement

Source	Montant
Apport personnel	0 €
Éco-PTZ	26 450 €
MaPrimeRénov' (après travaux)	24 000 €

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Éco-PTZ & mensualités**Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**Mensualité estimée : **147 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Valorisation immobilière

Valorisation immobilière

Gain DPE G → C : plus-value estimée +15 %.

SCÉNARIO 2 — Planning indicatif**Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

SCÉNARIO 2 — Comparatif vs Essentiel

Comparatif Optimal ■ vs Essentiel

Critère	Essentiel	Optimal ■
Budget TTC	35 000 €	52 000 €
Total aides	18 000 €	25 550 €
Reste à charge	17 000 €	26 450 €
DPE cible	E	C
Économies/an	1 200 €	2 500 €

SCÉNARIO 2 — Synthèse décisionnelle

Synthèse décisionnelle

Scénario OPTIMAL : 52 000 € — RAC 26 450 € — ROI 10.6 ans — ■ RECOMMANDÉ

SCÉNARIO 3 — EXCELLENCE — Présentation

SCÉNARIO — EXCELLENCE

Badge : PV + Batterie | Budget ~70 000 €

Objectif DPE G → B — Consommation cible 80 kWh/m²/an.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Tableau des travaux (10 postes)

Tableau des travaux

#	Travaux	Matériau	Coût TTC
1	Mise en place chantier	Protection, benne, sécurisation	2 849 €
2	Isolation toiture SARKING 78 m²	Laine bois STEICO 100 mm R=6,25	27 430 €
3	PAC Air-Air Daikin 3 splits	Bluevolution 6,8 kW COP 4,91 A+++	3 754 €
4	Ballon thermodynamique Atlantic	EGEO 200 L COP 2,95 classe A	2 900 €
5	5 Fenêtres PVC Grosfillex	Altapremium Uw=1,3 DV 4-20-4 argon	4 193 €
6	2 Portes isolantes Sillage	Ud=1,3 serrure multipoints	4 431 €
7	Zinguerie complète	Zinc, naissances, chenaux	2 529 €
8	Coordination & MAR ANAH	Suivi hebdo, dossiers RGE	9 885 €
9	Installation PV 6 kWc	12 panneaux 500 Wc + micro-onduleurs	11 000 €
10	Batterie stockage 7 kWh	LFP, monitoring IA, garantie 10 ans	7 000 €
	TOTAL TTC		75 971 €

SCÉNARIO 3 — Calculs thermiques RT2012/RE2020

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

Indicateur	Avant	Après
Ubat moyen	1,45 W/m².K	0,45 W/m².K
Besoin chauffage	577 kWh/m²/an	80 kWh/m²/an
Gain énergétique	—	-86 %

SCÉNARIO 3 — Aides financières détaillées

Aides financières détaillées


Aide	Montant
MaPrimeRénov' JAUNE	24 000 €
CEE	1 550 €
Prime Autoconsommation PV	1 680 €
TVA réduite 10 % sur PV	1 000 €
TOTAL AIDES	28 230 €
RESTE À CHARGE	41 770 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Performance projetée DPE

Performance projetée

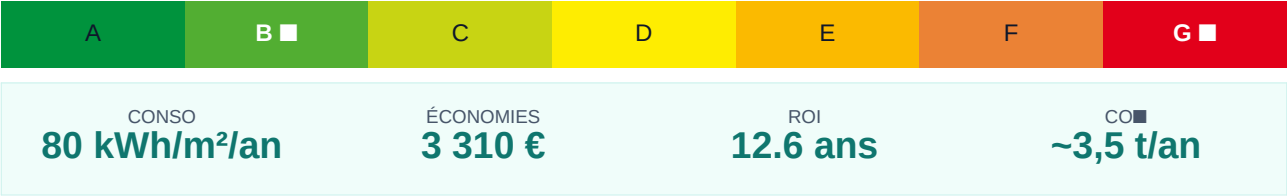

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Économies & ROI**Économies & ROI**Économies annuelles : **3 310 €** — ROI : **12.6 ans**.Valorisation immobilière estimée : **+25 %**.

SCÉNARIO 3 — Plan de financement

Plan de financement

Source	Montant
Apport personnel	0 €
Éco-PTZ	41 770 €
MaPrimeRénov' (après travaux)	24 000 €

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Éco-PTZ & mensualités**Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**Mensualité estimée : **232 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Valorisation immobilière

Valorisation immobilière

Gain DPE G → B : plus-value estimée +25 %.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Planning indicatif**Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. Production PV : ~5 400 kWh/an — Autoconsommation batterie : ~70 %. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

SCÉNARIO 3 — Synthèse décisionnelle

Synthèse décisionnelle

Scénario EXCELLENCE : 70 000 € — RAC 41 770 € — ROI 12.6 ans — Alternative

4.1 MaPrimeRénov' Parcours — Profil & barème

IV. Aides financières — MaPrimeRénov' Parcours

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Profil	Taux	Plafond
Bleu	80 %	24 000 €
Jaune	60 %	18 000 €
Violet	45 %	13 500 €
Rose	10 %	3 000 €

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

4.1 MaPrimeRénov' — Calcul dossier client

4.1 MaPrimeRénov' — Calcul dossier ROYER Maixent

Élément	Montant
Profil détecté	JAUNE ■
RFR	24 722 € (2 pers.)
MPR Parcours Accompagné	24 000 €
Plafond applicable	18 000 €

Note : RFR 24 722 € pour 2 personnes — plafond BLEU = 24 875 € (vérifier éligibilité 80 %)

4.2 CEE — Calcul par poste

4.2 CEE — Calcul par poste

Poste CEE	Montant
Toiture	800 €
Ballon	500 €
Fenêtres	250 €
TOTAL CEE	1 550 €

Variation 20–40 % selon obligé — montants définitifs après instruction CEE.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

4.2 CEE — Total & éligibilité**4.2 CEE — Total & éligibilité**

Total CEE estimé : **1 550 €** — Toiture + Ballon + Fenêtres éligibles. Les primes CEE sont versées conformément à l'instruction des obligés, en complément du versement MaPrimeRénov' sur votre compte bancaire.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

4.3 Total aides & reste à charge

4.3 Total aides & reste à charge

Poste	Montant
MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE 60 %)	24 000 €
CEE (Toiture + Ballon + Fenêtres)	1 550 €
TOTAL AIDES	25 550 €
Budget travaux TTC	52 000 €
RESTE À CHARGE CLIENT	26 450 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

5.1 Flux financier — Mandat Administratif ANAH

V. Financement — Vue d'ensemble

4.1 Flux financier — Mandat Administratif ANAH

En tant que **Mandataire Administratif ANAH**, ENERGIA CONSEIL IA® gère l'intégralité de votre dossier de subventions. Les aides (25 550 €) sont versées **DIRECTEMENT sur votre compte bancaire** par l'ANAH et le collecteur CEE à la fin des travaux.

5.2 Calendrier prévisionnel versements

4.2 Calendrier prévisionnel

Date	Étape
5 juillet 2026	Dépôt dossier ANAH + DP mairie
5 août 2026	Accord ANAH + autorisation chantier
Mi-août 2026	Ouverture chantier (8-10 semaines)
Fin octobre 2026	Réception travaux + dépôt solde
Mi-décembre 2026	Versement MPR (24 000 €) sur compte ROYER Maixent
Décembre 2026	Versement CEE (1 550 €) sur compte ROYER Maixent

5.3 Flux de paiement détaillé

4.3 Flux de paiement détaillé

Étape	Montant
Prêt travaux UMAFI (Fabien) — débloccage ~10 jours	52 000 €
Acompte 30 % ■ versé	15 600 €
Démarrage chantier 40 %	20 800 €
Réception travaux 30 %	15 600 €
Retour État sur compte client (MPR + CEE)	+ 25 550 €
Reste à charge net final	26 450 €

5.4 Comparatif Éco-PTZ vs UMAFI

4.4 Comparatif financement Éco-PTZ vs UMAFI

Critère	Éco-PTZ	UMAFI
Taux	0 %	Variable
Source	Banque du client	Partenaires UMAFI
Montant	Jusqu'à 50 000 €	6 000 € à 75 000 €
Délai	2 à 3 mois	8 jours ■
Documents	Dossier complet	Simplifié

Prêt à Taux Zéro accordé directement par **VOTRE BANQUE**. Délai d'instruction : 2 à 3 mois. Idéal si vous n'êtes pas pressé et souhaitez financer votre reste à charge à taux zéro.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

5.5 UMAFI — Courtier partenaire (1/2)**4.5 UMAFI — Courtier partenaire (1/2)****■ Besoin de financer rapidement ?****FABIEN BARRAS — Enseigne UMAFI**

Courtier partenaire indépendant d'ENERGIA CONSEIL IA®
Spécialisé en financement de travaux et regroupement de crédits.

■ SOLUTION 1 — PRÊT TRAVAUX SUR DEVIS :

- De 6 000 € à 75 000 €
- Prêt personnel — fonds libres
- L'argent sur votre compte en 8 jours
- Dossier simplifié : CNI, justif. domicile, RIB, devis, avis d'imposition — c'est tout !

■ SOLUTION 2 — REGROUPEMENT DE CRÉDITS + TRAVAUX :

- Rachat de vos crédits conso en cours
- Intégration du budget travaux
- Une seule mensualité lissée sur votre budget
- Réalisez vos travaux sans alourdir votre budget

■ 06 71 19 96 45 | ■ contact@umafi.fr | ■ umafi.fr | ■ WhatsApp disponible

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

5.5 UMAFI — Courtier partenaire (2/2)**4.5 UMAFI — Mentions légales (2/2)**

Fabien BARRAS — Enseigne UMAFI — EI — 870 Route de Permillac, 46800 Montlaurzun — SIREN 837 514 942 — RCS Cahors — MIOBSP, mandataire Budgetlyss — ORIAS 26 009 255 — RC Pro : Everest Insurance — Supervisé ACPR. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement.

5.6 Consentement RGPD financement

4.6 Consentement RGPD financement

■ J'autorise ENERGIA CONSEIL IA® à collecter et transmettre mes pièces justificatives à son partenaire de financement agréé UMAFI dans le cadre exclusif de l'étude de mon dossier.

Fait à _____ le _____

Signature client : _____

Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (Contractant Général) 06 10 59 68 98 | Clyve A. (HUB ADMIN) clyve.a@hub-admin.fr | Fabien BARRAS (UMAFI) 06 71 19 96 45 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | Julia (Juriste)

Récapitulatif financier complet

VI. Récapitulatif financier complet

1. Montant total du projet : 52 000 € TTC
2. Total des aides attendues : 25 550 € (versement sur votre compte bancaire après instruction ANAH/CEE)
3. Reste à charge client : 26 450 €

Poste	Montant TTC
1. Mise en place chantier	2 849 €
2. Isolation toiture SARKING 78 m²	27 430 €
3. PAC Air-Air Daikin 3 splits	3 754 €
4. Ballon thermodynamique Atlantic	2 900 €
5. 5 Fenêtres PVC Grosfillex	4 193 €
6. 2 Portes isolantes Sillage	4 431 €
7. Zinguerie complète	2 529 €
8. Coordination & MAR ANAH	9 885 €
TOTAL HT	49 518 €
TVA mixte (5,5 % / 10 % / 20 %)	2 482 €
TOTAL TTC	52 000 €
MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE 60 %)	24 000 €
CEE (Toiture + Ballon + Fenêtres)	1 550 €
TOTAL AIDES	25 550 €
RESTE À CHARGE CLIENT	26 450 €

Décomposition reste à charge	Montant
Participation client frais MAR ■ RÉGLÉE	1 250 €
Acompte signature 30 % ■ VERSÉ	15 600 €
Démarrage chantier 40 %	20 800 €
Réception travaux 30 %	15 600 €

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Fiche technique 1 — Mise en place chantier

VI. FICHES TECHNIQUES — SCÉNARIO
OPTIMAL RETENU
Fiche 1 — Mise en place chantier

Objectif du lot Préparer, sécuriser et organiser le chantier avant le démarrage des travaux.	
Caractéristiques prévues au devis	
Protection des zones de travail	
Mise en place des accès nécessaires	
Sécurisation du site	
Benne et gestion des déchets	
Nettoyage de fin de chantier	
Points de contrôle à réception	
Zone chantier sécurisée	■
Protections posées avant intervention	■
Accès artisans organisés	■
Évacuation des déchets prévue	■
Nettoyage final réalisé	■
Documents à remettre / conserver : Planning d'intervention · Photos avant travaux · Bordereaux d'évacuation si applicables · Procès-verbal de réception	
Coût TTC du poste : 2 849 €	

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 2 — Isolation toiture SARKING

Fiche 2 — Isolation toiture SARKING

Objectif du lot Réduire les déperditions thermiques par la toiture et améliorer le confort hiver comme été.	
Caractéristiques prévues au devis	
Surface traitée : 78 m²	
Technique : isolation par l'extérieur type SARKING	
Isolant : laine de bois STEICO	
Épaisseur : 100 mm	
Résistance thermique annoncée : R = 6,25 m².K/W	
Pare-vapeur prévu	
Traitement de l'étanchéité prévu	
Bénéfices attendus Réduction majeure des pertes par la toiture · Amélioration du confort d'été · Support de l'objectif DPE G → C · Réduction des besoins de chauffage	
Points de contrôle à réception	
Surface réellement isolée	■
Épaisseur et référence isolant conformes au devis	■
Continuité de l'isolation	■
Pare-vapeur posé conformément aux prescriptions	■
Étanchéité et finitions contrôlées	■
Absence de désordre visible après travaux	■
Documents à remettre / conserver : Fiche technique STEICO · Facture détaillée · Attestation artisan RGE si applicable · Photos avant / pendant / après travaux	
Coût TTC du poste : 27 430 €	

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 3 — PAC Air-Air Daikin

Fiche 3 — PAC Air-Air Daikin

Objectif du lot Remplacer ou compléter le chauffage existant par un système réversible performant et adapté au logement.	
Caractéristiques prévues au devis	
Marque : Daikin	
Configuration : 3 splits	
Gamme : Bluevolution	
Puissance annoncée : 6,8 kW	
COP annoncé : 4,91	
Classe énergétique : A+++ / A++	
Bénéfices attendus Réduction des consommations de chauffage · Chauffage réactif et pilotable · Possibilité de rafraîchissement selon configuration · Contribution à l'amélioration du DPE	
Points de contrôle à réception	
Nombre d'unités intérieures : 3	■
Référence matériel conforme au devis	■
Emplacement des unités validé	■
Essais de fonctionnement réalisés	■
Paramétrage et explication d'utilisation au client	■
Notice et télécommande remises	■
Documents à remettre / conserver : Fiche technique fabricant · Notice utilisateur · Mise en service · Facture détaillée · Attestation de conformité / installation selon prestations	
Coût TTC du poste : 3 754 €	

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 4 — Ballon thermodynamique Atlantic

Fiche 4 — Ballon thermodynamique Atlantic

Objectif du lot Réduire le coût de production d'eau chaude sanitaire.	
Caractéristiques prévues au devis	
Marque : Atlantic	
Modèle : EGEO	
Capacité : 200 litres	
COP annoncé : 2,95	
Classe énergétique : A	
Remplacement du ballon électrique existant de 100 litres	
Bénéfices attendus Diminution des consommations d'eau chaude · Capacité adaptée au foyer déclaré · Amélioration du confort sanitaire · Réduction des émissions associées à l'ECS	
Points de contrôle à réception	
Capacité installée : 200 L	■
Référence Atlantic EGEO conforme	■
Raccordements eau et électricité vérifiés	■
Groupe de sécurité et évacuation contrôlés	■
Essai de chauffe effectué	■
Paramétrage expliqué au client	■
Documents à remettre / conserver : Notice fabricant · Fiche technique · Facture détaillée · Garantie fabricant	
Coût TTC du poste : 2 900 €	

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 5 — Fenêtres PVC Grosfillex

Fiche 5 — Fenêtres PVC Grosfillex

Objectif du lot Améliorer l'étanchéité à l'air, le confort et les performances thermiques des menuiseries.	
Caractéristiques prévues au devis	
Quantité : 5 fenêtres	
Marque : Grosfillex	
Gamme : Altapremium	
Matériau : PVC	
Double vitrage : 4-20-4 argon	
Coefficient thermique annoncé : Uw = 1,3 W/m².K	
Bénéfices attendus Réduction des infiltrations d'air · Amélioration du confort près des baies · Réduction des déperditions par les menuiseries · Amélioration acoustique selon environnement	
Points de contrôle à réception	
Quantité installée : 5 fenêtres	■
Vitrage conforme au devis	■
Étanchéité périphérique contrôlée	■
Ouverture et fermeture fluides	■
Finitions intérieures / extérieures vérifiées	■
Absence de choc ou défaut visuel	■

Documents à remettre / conserver : Fiche produit Grosfillex · Facture détaillée · Garantie menuiseries · Photos après pose

Coût TTC du poste : 4 193 €

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 6 — Portes isolantes Sillage

Fiche 6 — Portes isolantes Sillage

Objectif du lot Réduire les pertes thermiques et sécuriser les accès.	
Caractéristiques prévues au devis	
Quantité : 2 portes isolantes	
Marque / gamme : Sillage	
Coefficient annoncé : $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2.K$	
Serrure multipoints	
Isolation renforcée	
Bénéfices attendus Réduction des infiltrations d'air aux accès · Amélioration du confort thermique · Renforcement de la sécurité · Cohérence avec le remplacement des fenêtres	
Points de contrôle à réception	
Quantité installée : 2 portes	■
Référence et performance U_d conformes au devis	■
Réglage ouvrant / dormant vérifié	■
Serrure multipoints fonctionnelle	■
Étanchéité périphérique contrôlée	■
Clés, notices et garanties remises	■
Documents à remettre / conserver : Fiche technique produit · Notice de pose · Garantie fabricant · Facture détaillée	
Coût TTC du poste : 4 431 €	

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 7 — Zinguerie complète

Fiche 7 — Zinguerie complète

Objectif du lot Assurer l'évacuation des eaux pluviales et protéger durablement la toiture rénovée.	
Caractéristiques prévues au devis	
Couloirs en zinc	
Naissances	
Fonds de chenaux	
Finitions d'étanchéité	
Bénéfices attendus Protection de la toiture et des façades · Évacuation maîtrisée des eaux pluviales · Limitation des infiltrations · Pérennité des travaux de toiture	
Points de contrôle à réception	
Pentes d'écoulement vérifiées	■
Fixations et raccords contrôlés	■
Étanchéité des jonctions	■
Absence de fuite visible	■
Évacuation effective des eaux testée	■
Finitions propres et sans arêtes dangereuses	■
Documents à remettre / conserver : Photos des ouvrages terminés · Facture détaillée · Notice / garantie selon entreprise exécutante	
Coût TTC du poste : 2 529 €	

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche 8 — Coordination & accompagnement MAR

Objectif du lot Assurer le suivi global du projet et la coordination des intervenants administratifs et techniques.	
Caractéristiques prévues au devis	
Suivi hebdomadaire du dossier	
Gestion des démarches d'aides	
Coordination des artisans RGE	
Interface avec le MAR	
Suivi administratif du projet	
Bénéfices attendus Interlocuteur unique tout au long du projet · Meilleure lisibilité des étapes · Suivi des pièces administratives · Coordination des interventions · Aide au suivi du calendrier de chantier	
Précision importante Le MAR réalise l'audit réglementaire, vérifie la situation énergétique du logement à l'instant T et établit ses recommandations réglementaires. Le rapport personnalisé ENERGIA CONSEIL IA® est élaboré à partir des recommandations du MAR et du scénario de travaux choisi par le client.	
Points de contrôle à réception	
Mandats et pièces client collectés avec consentement	■
Dossier administratif suivi	■
Devis et factures classés	■
Échanges avec les intervenants tracés	■
PV de réception et pièces finales conservés	■
Documents à remettre / conserver : Mandat administratif signé · Audit réglementaire MAR · Devis acceptés · Factures · Attestations RGE disponibles · PV de réception · Justificatifs nécessaires aux demandes de paiement	
Coût TTC du poste : 9 885 €	

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

7.1 Planning de chantier synthétique

Tous les travaux sont réalisés par des artisans RGE sélectionnés et coordonnés par ENERGIA CONSEIL IA® en qualité de **Contractant Général** et **Mandataire Administratif**.

7.1 Planning de chantier synthétique

Période	Phase	Actions
S1-S2	Préparation	Accord ANAH, commandes, protection chantier
S3-S4	Toiture SARKING	Isolation STEICO 78 m² — couverture
S5	Zinguerie	Zinc, naissances, chenaux
S6	Menuiseries	5 fenêtres + 2 portes
S7	PAC Air-Air	Daikin 3 splits — mise en service
S8	Ballon thermo	Atlantic EGEO 200 L
S9	Finitions	Reprises, étanchéité, nettoyage
S10	Réception	PV Sylvain + MAR + client
—	Échéancier	30 % signature 15 600 € ■ VERSÉ
—	Mi-chantier	40 % démarrage 20 800 €
—	Réception	30 % solde 15 600 €
—	Durée totale	8 à 10 semaines

7.2 Ordre optimal des travaux

7.2 Ordre optimal des travaux

Ordre impératif : 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

#	Poste	Justification
1	Isolation combles	30 % déperditions — ROI maximal
2	Isolation murs	25 % déperditions — avant chauffage
3	Fenêtres & portes	Après isolation — évite ponts thermiques
4	VMC double flux	Post-isolation — rendement optimal
5	PAC air-eau	Dimensionnement post-isolation
6	Ballon thermo	Complément ECS
7	Photovoltaïque	En dernier — besoins réduits

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

7.3 Annuaire artisans / intervenants RGE

7.3 Annuaire artisans / intervenants RGE

Contractant Général & Mandataire ANAH — un seul contrat client — sélection et suivi par Sylvain LEMBELEMBE.

Toiture SARKING + Zinguerie

C2L — Créateur de Lumière (SARL)
14 Rue Edouard Garet, 42160 Andrézieux-Bouthéon
SIRET : 53461962200101
RGE : RGE Qualibat N° E-E102269
Assurance : GAN Assurances N° 221200149
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

PAC Air-Air Daikin + Ballon thermodynamique

SMN ENERGIES (SASU)
388 Avenue Charles de Gaulle, 69200 Vénissieux
SIRET : 994321883
RGE : QualiPAC N° QPAC/84409
Assurance : À confirmer
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

Menuiseries PVC + Portes isolantes

SARL Bonheur d'Amarante (SARL)
131 Rue du Thivollet, 69770 Chambost-Longessaigne
04 72 18 09 35 · bonheurdamarante@gmail.com
SIRET : 79180685400034
RGE : RGE Menuiseries
Assurance : À confirmer
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

Contractant Général & Mandataire ANAH

ENERGIA CONSEIL IA® (SASU)
16 Rue Cuvier, 69006 Lyon
06 10 59 68 98 · contact@energia-conseil-ia.com
SIRET : 941 819 427 00019
RGE : CG + Mandataire Administratif ANAH
Assurance : À confirmer
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE

7.4 Suivi administratif — Clyve / Hub Admin

7.4 Suivi administratif — Clyve / Hub Admin

Clyve A. (HUB ADMIN) — instruction dossiers ANAH, CEE et urbanisme. Photos avant/après — Validation Sylvain mi-chantier — Attestations RGE — Factures.

Contact Clyve : clyve.a@hub-admin.fr

Point de contrôle	Statut
Dossier ANAH instruit	■
Dossier CEE constitué	■
Photos avant / pendant / après	■
Attestations RGE archivées	■
Factures classées	■

7.5 Checklist réception des travaux

7.5 Checklist réception des travaux

Élément	Statut
PV de réception signé (Sylvain + MAR + client)	■
DPE post-travaux commandé / reçu	■
Dossier paiement ANAH déposé	■
Solde artisans 30 % réglé après validation	■
Notices fabricants remises au client	■
Garanties fabricants / artisans transmises	■

7.6 Accompagnement ENERGIA CONSEIL IA®

7.6 Accompagnement — Contractant Général & Mandataire ANAH

- Notre accompagnement repose sur **2 niveaux complémentaires** :
- ① **AUDIT RÉGLEMENTAIRE MAR (obligatoire)**
Réalisé par notre Mandataire Accomagnateur Rénov' (MAR) certifié France Rénov'.
→ Vérification et validation du DPE actuel du logement à l'instant T.
→ Diagnostic réglementaire conforme ANAH, condition obligatoire pour l'éligibilité à MaPrimeRénov' Parcours Accompagné.

② **RAPPORT D'AUDIT PERSONNALISÉ 85 PAGES**
Élaboré par ENERGIA CONSEIL IA® sur la base des recommandations du MAR et du choix validé par le client.
→ 3 scénarios de travaux optimisés.
→ Calcul précis des aides (MPR, CEE, Éco-PTZ).
→ Plan de financement et planning chantier.
→ Document de référence pour tout le projet.

Service	Inclus
① Audit réglementaire MAR (DPE + diagnostic)	■
② Rapport personnalisé 85 pages (IA + MAR)	■
Interlocuteur unique (Sylvain LEMBELEMBE)	■
Contractant Général — coordination artisans RGE	■
Mandataire Administratif — MPR, CEE, MAR, ANAH	■
Courtier partenaire UMAFI — financement RAC	■
Support 6 mois post-livraison	■

Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (Contractant Général) 06 10 59 68 98 | Clyve A. (HUB ADMIN) clyve.a@hub-admin.fr | Fabien BARRAS (UMAFI) 06 71 19 96 45 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | Julia (Juriste)

Annexe A — Glossaire technique

DPE Diagnostic Performance Énergétique | **Ubat** Coefficient global | **RT2012/RE2020** Réglementations thermiques | **COP** Coefficient performance | **CEE** Certificats Économies Énergie | **MPR** MaPrimeRénov' | **Éco-PTZ** Prêt taux zéro | **RGE** Reconnu Garant Environnement | **ITE/ITI** Isolation extérieure/intérieure | **VMC** Ventilation | **PAC** Pompe à chaleur.

Annexe B — Références réglementaires

Annexe B — Références réglementaires

Loi Énergie-Climat 2019 — RE2020 — Barèmes ANAH 2026 — Éco-PTZ taux 0 % (banque client, 2-3 mois).

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Annexe C — Signature & validation

Annexe C — Signature & validation

Rapport établi par **ENERGIA CONSEIL IA®**

(Contractant Général, Mandataire Administratif ANAH)

Partenaires : Clyve A. — Hub Admin (Admin) | Fabien BARRAS — UMAFI (Courtier)**SYLVAIN LEMBELEMBE — ENERGIA CONSEIL IA®**→ **Contractant Général** : interlocuteur UNIQUE du premier contact à la réception des travaux.→ **Mandataire Administratif ANAH** : gestion intégrale des dossiers MPR + CEE pour que les aides soient versées directement sur le compte bancaire du client.→ **Assistance à la saisie** : accompagnement du client dans la collecte de ses documents (pièces d'identité, avis d'imposition, RIB) via le formulaire sécurisé RGPD de la tablette.**CLYVE A. — HUB ADMIN** (Partenaire administratif)

→ Instruction et sécurisation des dossiers ANAH, CEE et urbanisme en back-office.

→ Contact : clyve.a@hub-admin.fr

FABIEN BARRAS — UMAFI (Courtier partenaire)

→ Courtier spécialisé financement de travaux et regroupement de crédits (MIOBSP/ORIAS).

→ Partenariat indépendant avec ENERGIA CONSEIL IA® — 06 71 19 96 45 | umafi.fr

16 Rue Cuvier, 69006 Lyon — SIRET 94181942700019

06 10 59 68 98 — contact@energia-conseil-ia.com

Référence AUDIT-2026-MAIXENT — Généré le 15/07/2026

QR Code vérification : <https://www.energia-conseil-ia.com/verify/AUDIT-2026-MAIXENT>Document confidentiel — Propriété de **ROYER Maixent**

Signature électronique client : _____

Sylvain LEMBELEMBE — Contractant Général — Interlocuteur unique — ENERGIA CONSEIL IA®

Julia — Juriste ENERGIA CONSEIL IA® — Avis conformité Mars 2026