

■ ENERGIA CONSEIL IA®

Contractant Général en Rénovation Énergétique Globale

Mandataire Administratif Habilité ANAH / MaPrimeRénov'

RC Décennale & RC Pro — MIC INSURANCE COMPANY

Police N° LUNPIB2604975 — Valide jusqu'au 06/07/2027

# AUDIT ÉNERGÉTIQUE PERSONNALISÉ

Certifié ANAH — Conforme RE2020

■■ Interlocuteur unique — Du diagnostic à la réception

**ROYER Maixent**

6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore

Référence AUDIT-2026-MAIXENT — 15/07/2026

Profil JAUNE | DPE G → C | 77 m² | -80 % conso

Document confidentiel — Propriété du client

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**Mentions légales & confidentialité**

## Page légale & confidentialité

ENERGIA CONSEIL IA® — **Contractant Général & Mandataire ANAH** — 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon —  
SIRET 94181942700019 — RCS Lyon 941819427. Marque déposée INPI.

**ENERGIA CONSEIL IA®**

Contractant Général en Rénovation Énergétique Globale  
Mandataire Administratif Habilité ANAH / MaPrimeRénov'

**Assurances :**

- RC Décennale & RC Professionnelle :  
MIC INSURANCE COMPANY  
Police N° LUNPIB2604975  
Valide du 07/07/2026 au 06/07/2027  
Activité garantie : Contractant Général (Activité N°5)
- Intermédiaire : Calipso Assurances (ORIAS 16003683)  
Souscripteur : Leader Underwriting (ORIAS 12068040)

**Certifications :** Conformité ADEME, barèmes ANAH 2026, RE2020, réseau artisans RGE certifiés. Audit réalisé selon méthodologie ENERGIA-CONSEIL IA®.

**Clause de confidentialité :** Le présent document est strictement confidentiel. Toute reproduction ou diffusion sans accord écrit d'ENERGIA-CONSEIL IA® est interdite. Données personnelles traitées conformément au RGPD — conservation 5 ans.

**Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif).** Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Sommaire interactif

Sommaire interactif

| Section                                       | Pages   |
|-----------------------------------------------|---------|
| I. Synthèse exécutive                         | 4 – 6   |
| II. Diagnostic actuel                         | 7 – 20  |
| III. Tableau comparatif 3 scénarios           | 21      |
| III.1 Scénario Essentiel                      | 22 – 32 |
| III.2 Scénario Optimal ■                      | 33 – 44 |
| III.3 Scénario Excellence                     | 45 – 55 |
| IV. Aides financières                         | 56 – 60 |
| V. Financement (Mandat Administratif + UMAFI) | 61 – 67 |
| VI. Récapitulatif financier                   | 68      |
| VI. Fiches techniques — Scénario Optimal ■    | 69 – 76 |
| VII. Mise en œuvre                            | 77 – 82 |
| VIII. Annexes                                 | 83 – 85 |

Pages clés

- p.4 — Synthèse : DPE G (577 kWh/m²/an) → C (117)
- p.21 — Tableau comparatif Essentiel / Optimal ■ / Excellence
- p.33 — Scénario Optimal ■ — 52 000 € TTC — RAC 26 450 €
- p.45 — Scénario Excellence — 70 000 € TTC — PV 6 kWc + batterie 7 kWh
- p.56 — MaPrimeRénov' JAUNE — 24 000 €
- p.61 — Mandat Administratif ANAH — versement aides 25 550 € sur compte
- p.63 — Comparatif Éco-PTZ vs UMAFI (8 jours)
- p.68 — Récapitulatif financier complet
- p.69-76 — Fiches techniques Scénario Optimal ■ (devis signé 52 000 € TTC)
- p.77 — Planning 8 à 10 semaines
- p.85 — Signature & validation

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**Synthèse exécutive — Vue d'ensemble**

# I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE — Rôles de l'équipe

**SYLVAIN LEMBELEMBE — ENERGIA CONSEIL IA®**

- **Contractant Général** : interlocuteur UNIQUE du premier contact à la réception des travaux.
- **Mandataire Administratif ANAH** : gestion intégrale des dossiers MPR + CEE pour que les aides soient versées directement sur le compte bancaire du client.
- **Assistance à la saisie** : accompagnement du client dans la collecte de ses documents (pièces d'identité, avis d'imposition, RIB) via le formulaire sécurisé RGPD de la tablette.

**CLYVE A. — HUB ADMIN** (Partenaire administratif)

- Instruction et sécurisation des dossiers ANAH, CEE et urbanisme en back-office.
- Contact : clyve.a@hub-admin.fr

**FABIEN BARRAS — UMAFI** (Courtier partenaire)

- Courtier spécialisé financement de travaux et regroupement de crédits (MIOBSP/ORIAS).
- Partenariat indépendant avec ENERGIA CONSEIL IA® — 06 71 19 96 45 | umafi.fr

**ENERGIA CONSEIL IA®**

Contractant Général en Rénovation Énergétique Globale  
Mandataire Administratif Habilité ANAH / MaPrimeRénov'

Synthèse exécutive — Indicateurs financiers

Indicateurs financiers & environnementaux

1. Montant total du projet : 52 000 € TTC

2. Total des aides attendues : 25 550 € (versement sur votre compte bancaire après instruction ANAH/CEE)

3. Reste à charge client : 26 450 €

|                 |               |                     |                 |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| DPE ACTUEL<br>G | DPE VISÉ<br>C | GAIN CONSO<br>-80 % | ROI<br>10.6 ans |
|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|

|   |   |     |   |   |   |     |
|---|---|-----|---|---|---|-----|
| A | B | C ■ | D | E | F | G ■ |
|---|---|-----|---|---|---|-----|

| Indicateur                       | Valeur            |
|----------------------------------|-------------------|
| DPE actuel → DPE visé            | G → C             |
| Budget total travaux TTC         | 52 000 €          |
| Total aides estimées (MPR + CEE) | 25 550 €          |
| Reste à charge                   | 26 450 €          |
| Économies annuelles              | 2 500 €           |
| ROI                              | 10.6 ans          |
| Réduction CO■                    | -85 % (~1,4 t/an) |
| Profil MaPrimeRénov'             | JAUNE             |
| Surface habitable                | 77 m²             |
| Consommation actuelle            | 577 kWh/m²/an     |
| Consommation visée               | 117 kWh/m²/an     |
| Facture énergétique actuelle     | 2 985 €           |

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Synthèse exécutive — Recommandation

Recommandation principale

Scénario OPTIMAL ■ recommandé — isolation toiture SARKING, menuiseries, PAC air-air, ballon thermodynamique. Objectif DPE G → C. Les aides sont versées sur le compte du client ; le reste à charge peut être financé via Éco-PTZ (banque) ou UMAFI (8 jours).

|             |                |              |          |
|-------------|----------------|--------------|----------|
| TOTAL AIDES | RESTE À CHARGE | ÉCONOMIES/AN | ROI      |
| 25 550 €    | 26 450 €       | 2 500 €      | 10.6 ans |

| Poste                                                                                                                                                                              | Montant                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE 60 %)                                                                                                                                                | 24 000 €                                |
| CEE (Toiture + Ballon + Fenêtres)                                                                                                                                                  | 1 550 €                                 |
| TOTAL AIDES                                                                                                                                                                        | 25 550 €                                |
| RESTE À CHARGE                                                                                                                                                                     | 26 450 €                                |
| Éco-PTZ éligible (banque)                                                                                                                                                          | 26 450 €                                |
| Réduction GES                                                                                                                                                                      | -85 % (20 → 3 kgCO <sub>2</sub> /m²/an) |
| Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. |                                         |

Scénario retenu : OPTIMAL — Recommandé ■  
Budget 52 000 € TTC — DPE G → C — Économies ~2 500 €/an — ROI 20.8 ans.

Interlocuteur unique : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (Contractant Général) 06 10 59 68 98 | Clyve A. (HUB ADMIN) clyve.a@hub-admin.fr | Fabien BARRAS (UMAFI) 06 71 19 96 45 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | Julia (Juriste)

2.1 Caractéristiques du bâtiment (1/2)

II. DIAGNOSTIC — Caractéristiques du bâtiment

| Élément            | Valeur                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Client             | ROYER Maixent                                                                 |
| Adresse            | 6 route de Marcilly, 42600 Chalais-d'Uzore                                    |
| Type de bien       | Maison individuelle avant 1948, pierre de taille 60 cm, non isolée, 2 niveaux |
| Surface            | 77 m²                                                                         |
| Année construction | 1948                                                                          |
| Zone climatique    | H1                                                                            |
| Occupants          | 2                                                                             |
| Usage              | Résidence principale                                                          |
| RFR / Profil       | 24 722 € — JAUNE (2 pers.)                                                    |

2.1 Caractéristiques du bâtiment (2/2)

II. DIAGNOSTIC — Caractéristiques du bâtiment

| Élément            | Valeur                                                                        |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Client             | ROYER Maixent                                                                 |
| Adresse            | 6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore                                    |
| Type de bien       | Maison individuelle avant 1948, pierre de taille 60 cm, non isolée, 2 niveaux |
| Surface            | 77 m²                                                                         |
| Année construction | 1948                                                                          |
| Zone climatique    | H1                                                                            |
| Occupants          | 2                                                                             |
| Usage              | Résidence principale                                                          |
| RFR / Profil       | 24 722 € — JAUNE (2 pers.)                                                    |

Contexte réglementaire & Mandataire Administratif

Région Auvergne-Rhône-Alpes — Démarrage : Après accord ANAH. Durée chantier : 8 à 10 semaines.

RFR 24 722 € pour 2 personnes — plafond BLEU = 24 875 € (vérifier éligibilité 80 %)



2.2 Enveloppe thermique — Toiture & murs

Enveloppe thermique — Toiture & murs

| Poste         | État actuel                                 | R / Uw | Déperdition % |
|---------------|---------------------------------------------|--------|---------------|
| Toiture       | Tuiles anciennes, non isolée (SARKIS-prévu) | R=1.5  | 30 %          |
| Murs          | Pierre de taille 60 cm non isolée           | R=0.8  | 25 %          |
| Plancher bas  | Terre battue / vide sanitaire               | R=0.5  | 10 %          |
| Fenêtres      | Simple vitrage partiel                      | Uw=4.5 | 15 %          |
| Ponts therm.  | Nombreux (pierre ancienne)                  | Uw=—   | 10 %          |
| Infiltrations | Élevées                                     | Uw=—   | 10 %          |

2.2 Enveloppe thermique — Plancher & menuiseries

Plancher & menuiseries

| Poste         | État actuel                              | R / Uw | Déperdition % |
|---------------|------------------------------------------|--------|---------------|
| Toiture       | Tuiles anciennes, non isolée (SARKIS-15) | R=1.5  | 30 %          |
| Murs          | Pierre de taille 60 cm non isolée        | R=0.8  | 25 %          |
| Plancher bas  | Terre battue / vide sanitaire            | R=0.5  | 10 %          |
| Fenêtres      | Simple vitrage partiel                   | Uw=4.5 | 15 %          |
| Ponts therm.  | Nombreux (pierre ancienne)               | Uw=—   | 10 %          |
| Infiltrations | Élevées                                  | Uw=—   | 10 %          |

2.2 Enveloppe thermique — Synthèse déperditions

Synthèse déperditions

| Poste         | État actuel                                 | R / Uw | Déperdition % |
|---------------|---------------------------------------------|--------|---------------|
| Toiture       | Tuiles anciennes, non isolée (SARKIS-prévu) | R=1.5  | 30 %          |
| Murs          | Pierre de taille 60 cm non isolée           | R=0.8  | 25 %          |
| Plancher bas  | Terre battue / vide sanitaire               | R=0.5  | 10 %          |
| Fenêtres      | Simple vitrage partiel                      | Uw=4.5 | 15 %          |
| Ponts therm.  | Nombreux (pierre ancienne)                  | Uw=—   | 10 %          |
| Infiltrations | Élevées                                     | Uw=—   | 10 %          |

2.3 Systèmes énergétiques — Chauffage & ECS

2.3 Systèmes énergétiques — Chauffage & ECS

| Système   | Type                               | Âge | Rendement / COP |
|-----------|------------------------------------|-----|-----------------|
| Chauffage | Électrique direct + bois d'appoint | 15  | 1.0             |
| ECS       | Ballon électrique                  | —   | 1800 kWh/an     |

2.3 Systèmes énergétiques — Ventilation & équipements

2.3 Ventilation & équipements

| Élément        | État                                               |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Ventilation    | Naturelle — Insuffisante — humidité pièces humides |
| Éclairage      | LED partiel — amélioration possible                |
| Électroménager | Classe A/B — remplacement progressif recommandé    |

2.4 Consommations — Répartition énergétique

2.4 Consommations détaillées


| Poste       | Part   |            |
|-------------|--------|------------|
| Chauffage   | 1641 € | ■■■■■■■■■■ |
| ECS         | 746 €  | ■■■■■      |
| Ventilation | 298 €  | ■          |
| Éclairage   | 298 €  | ■          |

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA | Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

2.4 Consommations — DPE & facture annuelle

Facture & DPE actuel



2.5 Ponts thermiques — Points faibles (1/2)

2.5 Ponts thermiques & points faibles

| # | Point faible                           | Impact estimé €/an |
|---|----------------------------------------|--------------------|
| 1 | Toiture non isolée — déperditions 30 % | 900 €              |
| 2 | Murs pierre 60 cm non isolés           | 750 €              |
| 3 | Menuiseries simple vitrage             | 450 €              |
| 4 | Ventilation naturelle insuffisante     | 300 €              |
| 5 | Ponts thermiques linteaux pierre       | 400 €              |



2.5 Ponts thermiques — Impact chiffré (2/2)

2.5 Ponts thermiques & points faibles

| # | Point faible                           | Impact estimé €/an |
|---|----------------------------------------|--------------------|
| 1 | Toiture non isolée — déperditions 30 % | 900 €              |
| 2 | Murs pierre 60 cm non isolés           | 750 €              |
| 3 | Menuiseries simple vitrage             | 450 €              |
| 4 | Ventilation naturelle insuffisante     | 300 €              |
| 5 | Ponts thermiques linteaux pierre       | 400 €              |

2.6 Modélisation 3D — Zones thermiques

2.6 Modélisation thermique 3D — Zones chaudes / froides

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

| Zone        | Avant (W/K) | Après (W/K) | Gain  |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| Toiture     | 120         | 35          | -71 % |
| Murs        | 95          | 40          | -58 % |
| Menuiseries | 45          | 18          | -60 % |
| Plancher    | 30          | 12          | -60 % |

2.6 Modélisation 3D — Cartographie déperditions

2.6 Modélisation thermique 3D — Cartographie déperditions

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

| Zone        | Avant (W/K) | Après (W/K) | Gain  |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| Toiture     | 120         | 35          | -71 % |
| Murs        | 95          | 40          | -58 % |
| Menuiseries | 45          | 18          | -60 % |
| Plancher    | 30          | 12          | -60 % |

2.6 Modélisation 3D — Comparaison avant/après

2.6 Modélisation thermique 3D — Comparaison avant/après

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

| Zone        | Avant (W/K) | Après (W/K) | Gain  |
|-------------|-------------|-------------|-------|
| Toiture     | 120         | 35          | -71 % |
| Murs        | 95          | 40          | -58 % |
| Menuiseries | 45          | 18          | -60 % |
| Plancher    | 30          | 12          | -60 % |

Tableau comparatif — 3 scénarios

III. TABLEAU COMPARATIF — 3 SCÉNARIOS

| Critère        | S1 Essentiel | S2 Optimal ■ | S3 Excellence   |
|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Budget TTC     | 35 000 €     | 52 000 €     | 70 000 €        |
| Total aides    | 18 000 €     | 25 550 €     | 28 230 €        |
| Reste à charge | 17 000 €     | 26 450 €     | 41 770 €        |
| DPE obtenu     | E            | C            | B               |
| Économies/an   | 1 200 €      | 2 500 €      | 3 310 €         |
| ROI            | 14           | 10.6         | 12.6            |
| CO■ réduit     | ~1 t/an      | ~1,4 t/an    | ~3,5 t/an       |
| Valorisation   | 8            | 15           | 25              |
| PV + Batterie  | ■            | ■            | ■ 6 kWc + 7 kWh |

Scénario recommandé : **OPTIMAL ■** — 52 000 € TTC — RAC 26 450 € — DPE G → C.

**Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif).** Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.  
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

SCÉNARIO 1 — ESSENTIEL — Présentation

SCÉNARIO — ESSENTIEL

**Badge :** Budget serré | Budget ~35 000 €

Objectif DPE G → **E** — Consommation cible 280 kWh/m²/an.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Tableau des travaux

Tableau des travaux

| # | Travaux            | Matériau                  | Coût TTC |
|---|--------------------|---------------------------|----------|
| 1 | Isolation combles  | Laine roche soufflée R=7  | 8 000 €  |
| 2 | 5 Fenêtres PVC     | PVC Uw=1,3 double vitrage | 7 000 €  |
| 3 | PAC air-air        | Daikin COP≥4,5            | 12 000 € |
| 4 | Coordination & MAR | Suivi dossier ANAH        | 8 000 €  |
|   | TOTAL TTC          |                           | 35 000 € |

SCÉNARIO 1 — Calculs thermiques RT2012/RE2020

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

| Indicateur       | Avant         | Après         |
|------------------|---------------|---------------|
| Ubat moyen       | 1,45 W/m².K   | 0,45 W/m².K   |
| Besoin chauffage | 577 kWh/m²/an | 280 kWh/m²/an |
| Gain énergétique | —             | -51 %         |



SCÉNARIO 1 — Aides financières détaillées

Aides financières détaillées


| Aide                                                                                                                                                                               | Montant  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MaPrimeRénov' JAUNE                                                                                                                                                                | 15 000 € |
| CEE                                                                                                                                                                                | 3 000 €  |
| TOTAL AIDES                                                                                                                                                                        | 18 000 € |
| RESTE À CHARGE                                                                                                                                                                     | 17 000 € |
| Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. |          |

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Performance projetée DPE

Performance projetée

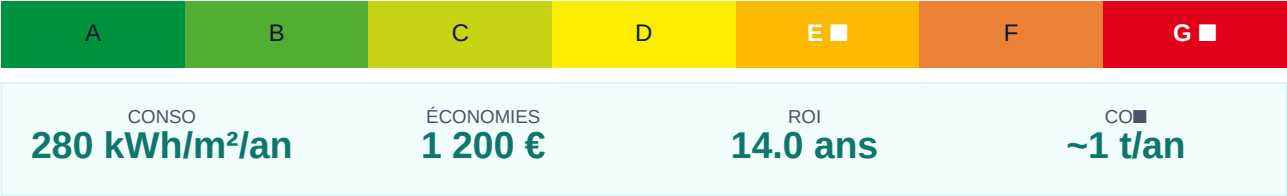

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Économies & ROI

Économies & ROI

Économies annuelles : 1 200 € — ROI : 14.0 ans.

Valorisation immobilière estimée : +8 %.

SCÉNARIO 1 — Plan de financement

Plan de financement

| Source                        | Montant  |
|-------------------------------|----------|
| Apport personnel              | 0 €      |
| Éco-PTZ                       | 17 000 € |
| MaPrimeRénov' (après travaux) | 15 000 € |

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 1 — Éco-PTZ & mensualités****Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**Mensualité estimée : **94 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

---

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

---

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 1 — Valorisation immobilière**

## **Valorisation immobilière**

Gain DPE G → E : plus-value estimée +8 %.

---

**SCÉNARIO 1 — Planning indicatif****Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

SCÉNARIO 1 — Synthèse décisionnelle

Synthèse décisionnelle

Scénario ESSENTIEL : 35 000 € — RAC 17 000 € — ROI 14.0 ans — Alternative



SCÉNARIO 2 — OPTIMAL ■ — Présentation

SCÉNARIO — OPTIMAL

Badge : Recommandé ■ | Budget ~52 000 €

Objectif DPE G → C — Consommation cible 117 kWh/m²/an.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Tableau des travaux (devis signé)

Tableau des travaux

| # | Travaux                         | Matériau                                  | Coût TTC |
|---|---------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| 1 | Mise en place chantier          | Protection, benne, sécurisation           | 2 849 €  |
| 2 | Isolation toiture SARKING 78 m² | Laine bois STEICO 100 mm R=6,25           | 27 430 € |
| 3 | PAC Air-Air Daikin 3 splits     | Bluevolution 6,8 kW COP 4,91 A+++         | 3 754 €  |
| 4 | Ballon thermodynamique Atlantic | EGEO 200 L COP 2,95 classe A              | 2 900 €  |
| 5 | 5 Fenêtres PVC Grosfillex       | Altapremium Uw=1,3 DV 4-20-4 argon        | 4 193 €  |
| 6 | 2 Portes isolantes Sillage      | Ud=1,3 serrure multipoints                | 4 431 €  |
| 7 | Zinguerie complète              | Zinc, naissances, chenaux, étanchéité     | 2 529 €  |
| 8 | Coordination & MAR ANAH         | Suivi hebdo, dossiers aides, artisans RGE | 9 885 €  |
|   | TOTAL HT                        |                                           | 49 518 € |
|   | TVA mixte (5,5 % / 10 % / 20 %) |                                           | 2 482 €  |
|   | TOTAL TTC ■                     |                                           | 52 000 € |

SCÉNARIO 2 — Calculs thermiques RT2012/RE2020

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

| Indicateur       | Avant         | Après         |
|------------------|---------------|---------------|
| Ubat moyen       | 1,45 W/m².K   | 0,45 W/m².K   |
| Besoin chauffage | 577 kWh/m²/an | 117 kWh/m²/an |
| Gain énergétique | —             | -80 %         |

SCÉNARIO 2 — Aides financières détaillées

Aides financières détaillées

| Aide                                                                                                                                                                                  | Montant  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MaPrimeRénov' JAUNE                                                                                                                                                                   | 24 000 € |
| CEE                                                                                                                                                                                   | 1 550 €  |
| TOTAL AIDES                                                                                                                                                                           | 25 550 € |
| RESTE À CHARGE                                                                                                                                                                        | 26 450 € |
| Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.<br>Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. |          |


Frais MAR client (déjà réglés) : 1 250 € — Acompte 30 % (déjà réglé) : 15 600 €.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Performance projetée DPE

Performance projetée

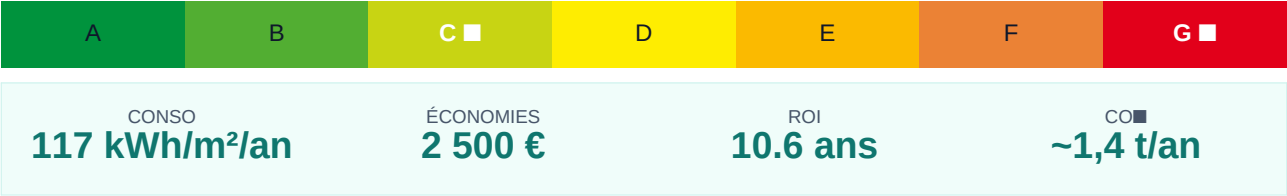

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 2 — Économies & ROI****Économies & ROI**Économies annuelles : **2 500 €** — ROI : **10.6 ans**.Valorisation immobilière estimée : **+15 %**.

SCÉNARIO 2 — Plan de financement

Plan de financement

| Source                        | Montant  |
|-------------------------------|----------|
| Apport personnel              | 0 €      |
| Éco-PTZ                       | 26 450 € |
| MaPrimeRénov' (après travaux) | 24 000 € |

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 2 — Éco-PTZ & mensualités****Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**Mensualité estimée : **147 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.



---

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

---

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 2 — Valorisation immobilière**

## **Valorisation immobilière**

Gain DPE G → C : plus-value estimée +15 %.

---

**SCÉNARIO 2 — Planning indicatif****Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Comparatif vs Essentiel

Comparatif Optimal ■ vs Essentiel

| Critère        | Essentiel | Optimal ■ |
|----------------|-----------|-----------|
| Budget TTC     | 35 000 €  | 52 000 €  |
| Total aides    | 18 000 €  | 25 550 €  |
| Reste à charge | 17 000 €  | 26 450 €  |
| DPE cible      | E         | C         |
| Économies/an   | 1 200 €   | 2 500 €   |

SCÉNARIO 2 — Synthèse décisionnelle

Synthèse décisionnelle

Scénario OPTIMAL : 52 000 € — RAC 26 450 € — ROI 10.6 ans — ■ RECOMMANDÉ

SCÉNARIO 3 — EXCELLENCE — Présentation

SCÉNARIO — EXCELLENCE

Badge : PV + Batterie | Budget ~70 000 €

Objectif DPE G → B — Consommation cible 80 kWh/m²/an.

ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Tableau des travaux (10 postes)

Tableau des travaux

| #  | Travaux                         | Matériau                             | Coût TTC |
|----|---------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 1  | Mise en place chantier          | Protection, benne, sécurisation      | 2 849 €  |
| 2  | Isolation toiture SARKING 78 m² | Laine bois STEICO 100 mm R=6,25      | 27 430 € |
| 3  | PAC Air-Air Daikin 3 splits     | Bluevolution 6,8 kW COP 4,91 A+++    | 3 754 €  |
| 4  | Ballon thermodynamique Atlantic | EGEO 200 L COP 2,95 classe A         | 2 900 €  |
| 5  | 5 Fenêtres PVC Grosfillex       | Altapremium Uw=1,3 DV 4-20-4 argon   | 4 193 €  |
| 6  | 2 Portes isolantes Sillage      | Ud=1,3 serrure multipoints           | 4 431 €  |
| 7  | Zinguerie complète              | Zinc, naissances, chenaux            | 2 529 €  |
| 8  | Coordination & MAR ANAH         | Suivi hebdo, dossiers RGE            | 9 885 €  |
| 9  | Installation PV 6 kWc           | 12 panneaux 500 Wc + micro-onduleurs | 11 000 € |
| 10 | Batterie stockage 7 kWh         | LFP, monitoring IA, garantie 10 ans  | 7 000 €  |
|    | TOTAL TTC                       |                                      | 75 971 € |

SCÉNARIO 3 — Calculs thermiques RT2012/RE2020

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

| Indicateur       | Avant         | Après        |
|------------------|---------------|--------------|
| Ubat moyen       | 1,45 W/m².K   | 0,45 W/m².K  |
| Besoin chauffage | 577 kWh/m²/an | 80 kWh/m²/an |
| Gain énergétique | —             | -86 %        |

SCÉNARIO 3 — Aides financières détaillées

Aides financières détaillées

| Aide                                                                                                                                                                               | Montant  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MaPrimeRénov' JAUNE                                                                                                                                                                | 24 000 € |
| CEE                                                                                                                                                                                | 1 550 €  |
| Prime Autoconsommation PV                                                                                                                                                          | 1 680 €  |
| TVA réduite 10 % sur PV                                                                                                                                                            | 1 000 €  |
| TOTAL AIDES                                                                                                                                                                        | 28 230 € |
| RESTE À CHARGE                                                                                                                                                                     | 41 770 € |
| Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. |          |




ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA | Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Performance projetée DPE

Performance projetée

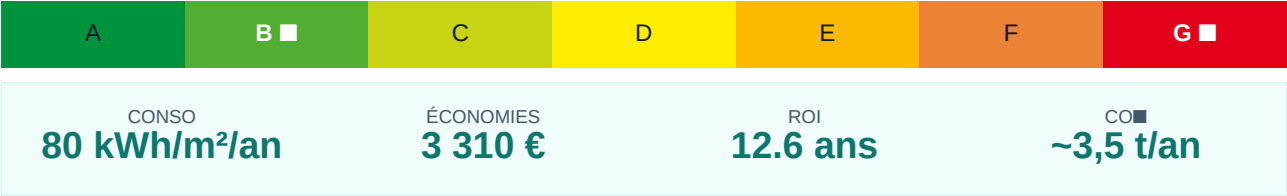

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 3 — Économies & ROI****Économies & ROI**Économies annuelles : **3 310 €** — ROI : **12.6 ans**.Valorisation immobilière estimée : **+25 %**.

SCÉNARIO 3 — Plan de financement

Plan de financement

| Source                        | Montant  |
|-------------------------------|----------|
| Apport personnel              | 0 €      |
| Éco-PTZ                       | 41 770 € |
| MaPrimeRénov' (après travaux) | 24 000 € |

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 3 — Éco-PTZ & mensualités****Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**Mensualité estimée : **232 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

---

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

---

**SCÉNARIO 3 — Valorisation immobilière**

## **Valorisation immobilière**

Gain DPE G → B : plus-value estimée +25 %.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**SCÉNARIO 3 — Planning indicatif****Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. Production PV : ~5 400 kWh/an — Autoconsommation batterie : ~70 %. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

SCÉNARIO 3 — Synthèse décisionnelle

Synthèse décisionnelle

Scénario EXCELLENCE : 70 000 € — RAC 41 770 € — ROI 12.6 ans — Alternative

4.1 MaPrimeRénov' Parcours — Profil & barème

IV. Aides financières — MaPrimeRénov' Parcours

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.  
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

| Profil | Taux | Plafond  |
|--------|------|----------|
| Bleu   | 80 % | 24 000 € |
| Jaune  | 60 % | 18 000 € |
| Violet | 45 % | 13 500 € |
| Rose   | 10 % | 3 000 €  |



ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

4.1 MaPrimeRénov' — Calcul dossier client

4.1 MaPrimeRénov' — Calcul dossier ROYER Maixent

| Élément                 | Montant            |
|-------------------------|--------------------|
| Profil détecté          | JAUNE ■            |
| RFR                     | 24 722 € (2 pers.) |
| MPR Parcours Accompagné | 24 000 €           |
| Plafond applicable      | 18 000 €           |

Note : RFR 24 722 € pour 2 personnes — plafond BLEU = 24 875 € (vérifier éligibilité 80 %)

4.2 CEE — Calcul par poste

4.2 CEE — Calcul par poste

| Poste CEE | Montant |
|-----------|---------|
| Toiture   | 800 €   |
| Ballon    | 500 €   |
| Fenêtres  | 250 €   |
| TOTAL CEE | 1 550 € |

Variation 20–40 % selon obligé — montants définitifs après instruction CEE.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**4.2 CEE — Total & éligibilité****4.2 CEE — Total & éligibilité**

Total CEE estimé : **1 550 €** — Toiture + Ballon + Fenêtres éligibles. Les primes CEE sont versées conformément à l'instruction des obligés, en complément du versement MaPrimeRénov' sur votre compte bancaire.

**Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif).** Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

4.3 Total aides & reste à charge

4.3 Total aides & reste à charge

| Poste                                                                                                                                                                                 | Montant  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE 60 %)                                                                                                                                                   | 24 000 € |
| CEE (Toiture + Ballon + Fenêtres)                                                                                                                                                     | 1 550 €  |
| TOTAL AIDES                                                                                                                                                                           | 25 550 € |
| Budget travaux TTC                                                                                                                                                                    | 52 000 € |
| RESTE À CHARGE CLIENT                                                                                                                                                                 | 26 450 € |
| Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.<br>Montants définitifs après instruction ANAH et CEE. |          |

**5.1 Flux financier — Mandat Administratif ANAH**

## V. Financement — Vue d'ensemble

**4.1 Flux financier — Mandat Administratif ANAH**

En tant que **Mandataire Administratif ANAH**, ENERGIA CONSEIL IA® gère l'intégralité de votre dossier de subventions. Les aides (25 550 €) sont versées **DIRECTEMENT sur votre compte bancaire** par l'ANAH et le collecteur CEE à la fin des travaux.

5.2 Calendrier prévisionnel versements

4.2 Calendrier prévisionnel

| Date             | Étape                                             |
|------------------|---------------------------------------------------|
| 5 juillet 2026   | Dépôt dossier ANAH + DP mairie                    |
| 5 août 2026      | Accord ANAH + autorisation chantier               |
| Mi-août 2026     | Ouverture chantier (8-10 semaines)                |
| Fin octobre 2026 | Réception travaux + dépôt solde                   |
| Mi-décembre 2026 | Versement MPR (24 000 €) sur compte ROYER Maixent |
| Décembre 2026    | Versement CEE (1 550 €) sur compte ROYER Maixent  |

5.3 Flux de paiement détaillé

4.3 Flux de paiement détaillé

| Étape                                              | Montant    |
|----------------------------------------------------|------------|
| Prêt travaux UMAFI (Fabien) — débloccage ~10 jours | 52 000 €   |
| Acompte 30 % ■ versé                               | 15 600 €   |
| Démarrage chantier 40 %                            | 20 800 €   |
| Réception travaux 30 %                             | 15 600 €   |
| Retour État sur compte client (MPR + CEE)          | + 25 550 € |
| Reste à charge net final                           | 26 450 €   |

5.4 Comparatif Éco-PTZ vs UMAFI

4.4 Comparatif financement Éco-PTZ vs UMAFI

| Critère   | Éco-PTZ          | UMAFI              |
|-----------|------------------|--------------------|
| Taux      | 0 %              | Variable           |
| Source    | Banque du client | Partenaires UMAFI  |
| Montant   | Jusqu'à 50 000 € | 6 000 € à 75 000 € |
| Délai     | 2 à 3 mois       | 8 jours ■          |
| Documents | Dossier complet  | Simplifié          |

Prêt à Taux Zéro accordé directement par **VOTRE BANQUE**. Délai d'instruction : 2 à 3 mois. Idéal si vous n'êtes pas pressé et souhaitez financer votre reste à charge à taux zéro.



**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**5.5 UMAFI — Courtier partenaire (1/2)****4.5 UMAFI — Courtier partenaire (1/2)****■ Besoin de financer rapidement ?****FABIEN BARRAS — Enseigne UMAFI**

Courtier partenaire indépendant d'ENERGIA CONSEIL IA®  
Spécialisé en financement de travaux et regroupement de crédits.

**■ SOLUTION 1 — PRÊT TRAVAUX SUR DEVIS :**

- De 6 000 € à 75 000 €
- Prêt personnel — fonds libres
- L'argent sur votre compte en 8 jours
- Dossier simplifié : CNI, justif. domicile, RIB, devis, avis d'imposition — c'est tout !

**■ SOLUTION 2 — REGROUPEMENT DE CRÉDITS + TRAVAUX :**

- Rachat de vos crédits conso en cours
- Intégration du budget travaux
- Une seule mensualité lissée sur votre budget
- Réalisez vos travaux sans alourdir votre budget

■ 06 71 19 96 45 | ■ [contact@umafi.fr](mailto:contact@umafi.fr) | ■ [umafi.fr](https://umafi.fr) | ■ WhatsApp disponible

---

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

---

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**5.5 UMAFI — Courtier partenaire (2/2)****4.5 UMAFI — Mentions légales (2/2)**

Fabien BARRAS — Enseigne UMAFI — EI — 870 Route de Permillac, 46800 Montlaurzun — SIREN 837 514 942 — RCS Cahors — MIOBSP, mandataire Budgetlyss — ORIAS 26 009 255 — RC Pro : Everest Insurance — Supervisé ACPR. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement.

5.6 Consentement RGPD financement

4.6 Consentement RGPD financement

■ J'autorise ENERGIA CONSEIL IA® à collecter et transmettre mes pièces justificatives à son partenaire de financement agréé UMAFI dans le cadre exclusif de l'étude de mon dossier.

Fait à \_\_\_\_\_ le \_\_\_\_\_

Signature client : \_\_\_\_\_

**Contacts :** Sylvain LEMBELEMBE (Contractant Général) 06 10 59 68 98 | Clyve A. (HUB ADMIN) clyve.a@hub-admin.fr | Fabien BARRAS (UMAFI) 06 71 19 96 45 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | Julia (Juriste)

Récapitulatif financier complet

VI. Récapitulatif financier complet

1. Montant total du projet : 52 000 € TTC
2. Total des aides attendues : 25 550 € (versement sur votre compte bancaire après instruction ANAH/CEE)
3. Reste à charge client : 26 450 €

| Poste                               | Montant TTC |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Mise en place chantier           | 2 849 €     |
| 2. Isolation toiture SARKING 78 m²  | 27 430 €    |
| 3. PAC Air-Air Daikin 3 splits      | 3 754 €     |
| 4. Ballon thermodynamique Atlantic  | 2 900 €     |
| 5. 5 Fenêtres PVC Grosfillex        | 4 193 €     |
| 6. 2 Portes isolantes Sillage       | 4 431 €     |
| 7. Zinguerie complète               | 2 529 €     |
| 8. Coordination & MAR ANAH          | 9 885 €     |
| TOTAL HT                            | 49 518 €    |
| TVA mixte (5,5 % / 10 % / 20 %)     | 2 482 €     |
| TOTAL TTC                           | 52 000 €    |
| MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE 60 %) | 24 000 €    |
| CEE (Toiture + Ballon + Fenêtres)   | 1 550 €     |
| TOTAL AIDES                         | 25 550 €    |
| RESTE À CHARGE CLIENT               | 26 450 €    |

| Décomposition reste à charge            | Montant  |
|-----------------------------------------|----------|
| Participation client frais MAR ■ RÉGLÉE | 1 250 €  |
| Acompte signature 30 % ■ VERSÉ          | 15 600 € |
| Démarrage chantier 40 %                 | 20 800 € |
| Réception travaux 30 %                  | 15 600 € |

**Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif).** Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Fiche technique 1 — Mise en place chantier

# VI. FICHES TECHNIQUES — SCÉNARIO OPTIMAL RETENU

## Fiche 1 — Mise en place chantier

|                                                                                                                                                                |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Préparer, sécuriser et organiser le chantier avant le démarrage des travaux.                                                         |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                       |   |
| Protection des zones de travail                                                                                                                                |   |
| Mise en place des accès nécessaires                                                                                                                            |   |
| Sécurisation du site                                                                                                                                           |   |
| Benne et gestion des déchets                                                                                                                                   |   |
| Nettoyage de fin de chantier                                                                                                                                   |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                          |   |
| Zone chantier sécurisée                                                                                                                                        | ■ |
| Protections posées avant intervention                                                                                                                          | ■ |
| Accès artisans organisés                                                                                                                                       | ■ |
| Évacuation des déchets prévue                                                                                                                                  | ■ |
| Nettoyage final réalisé                                                                                                                                        | ■ |
| <b>Documents à remettre / conserver</b> : Planning d'intervention · Photos avant travaux · Bordereaux d'évacuation si applicables · Procès-verbal de réception |   |
| <b>Coût TTC du poste</b> : 2 849 €                                                                                                                             |   |

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 2 — Isolation toiture SARKING

Fiche 2 — Isolation toiture SARKING

|                                                                                                                                                                                 |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Réduire les déperditions thermiques par la toiture et améliorer le confort hiver comme été.                                                           |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                                        |   |
| Surface traitée : 78 m²                                                                                                                                                         |   |
| Technique : isolation par l'extérieur type SARKING                                                                                                                              |   |
| Isolant : laine de bois STEICO                                                                                                                                                  |   |
| Épaisseur : 100 mm                                                                                                                                                              |   |
| Résistance thermique annoncée : R = 6,25 m².K/W                                                                                                                                 |   |
| Pare-vapeur prévu                                                                                                                                                               |   |
| Traitement de l'étanchéité prévu                                                                                                                                                |   |
| <b>Bénéfices attendus</b><br>Réduction majeure des pertes par la toiture · Amélioration du confort d'été · Support de l'objectif DPE G → C · Réduction des besoins de chauffage |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                                           |   |
| Surface réellement isolée                                                                                                                                                       | ■ |
| Épaisseur et référence isolant conformes au devis                                                                                                                               | ■ |
| Continuité de l'isolation                                                                                                                                                       | ■ |
| Pare-vapeur posé conformément aux prescriptions                                                                                                                                 | ■ |
| Étanchéité et finitions contrôlées                                                                                                                                              | ■ |
| Absence de désordre visible après travaux                                                                                                                                       | ■ |
| <b>Documents à remettre / conserver</b> : Fiche technique STEICO · Facture détaillée · Attestation artisan RGE si applicable · Photos avant / pendant / après travaux           |   |
| <b>Coût TTC du poste</b> : 27 430 €                                                                                                                                             |   |

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 3 — PAC Air-Air Daikin

Fiche 3 — PAC Air-Air Daikin

|                                                                                                                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Remplacer ou compléter le chauffage existant par un système réversible performant et adapté au logement.                                                                  |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                                                            |   |
| Marque : Daikin                                                                                                                                                                                     |   |
| Configuration : 3 splits                                                                                                                                                                            |   |
| Gamme : Bluevolution                                                                                                                                                                                |   |
| Puissance annoncée : 6,8 kW                                                                                                                                                                         |   |
| COP annoncé : 4,91                                                                                                                                                                                  |   |
| Classe énergétique : A+++ / A++                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Bénéfices attendus</b><br>Réduction des consommations de chauffage · Chauffage réactif et pilotable · Possibilité de rafraîchissement selon configuration · Contribution à l'amélioration du DPE |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                                                               |   |
| Nombre d'unités intérieures : 3                                                                                                                                                                     | ■ |
| Référence matériel conforme au devis                                                                                                                                                                | ■ |
| Emplacement des unités validé                                                                                                                                                                       | ■ |
| Essais de fonctionnement réalisés                                                                                                                                                                   | ■ |
| Paramétrage et explication d'utilisation au client                                                                                                                                                  | ■ |
| Notice et télécommande remises                                                                                                                                                                      | ■ |
| <b>Documents à remettre / conserver</b> : Fiche technique fabricant · Notice utilisateur · Mise en service · Facture détaillée · Attestation de conformité / installation selon prestations         |   |
| <b>Coût TTC du poste</b> : 3 754 €                                                                                                                                                                  |   |

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 4 — Ballon thermodynamique Atlantic

Fiche 4 — Ballon thermodynamique Atlantic

|                                                                                                                                                                                            |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Réduire le coût de production d'eau chaude sanitaire.                                                                                                            |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                                                   |   |
| Marque : Atlantic                                                                                                                                                                          |   |
| Modèle : EGEO                                                                                                                                                                              |   |
| Capacité : 200 litres                                                                                                                                                                      |   |
| COP annoncé : 2,95                                                                                                                                                                         |   |
| Classe énergétique : A                                                                                                                                                                     |   |
| Remplacement du ballon électrique existant de 100 litres                                                                                                                                   |   |
| <b>Bénéfices attendus</b><br>Diminution des consommations d'eau chaude · Capacité adaptée au foyer déclaré · Amélioration du confort sanitaire · Réduction des émissions associées à l'ECS |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                                                      |   |
| Capacité installée : 200 L                                                                                                                                                                 | ■ |
| Référence Atlantic EGEO conforme                                                                                                                                                           | ■ |
| Raccordements eau et électricité vérifiés                                                                                                                                                  | ■ |
| Groupe de sécurité et évacuation contrôlés                                                                                                                                                 | ■ |
| Essai de chauffe effectué                                                                                                                                                                  | ■ |
| Paramétrage expliqué au client                                                                                                                                                             | ■ |
| <b>Documents à remettre / conserver</b> : Notice fabricant · Fiche technique · Facture détaillée · Garantie fabricant                                                                      |   |
| <b>Coût TTC du poste</b> : 2 900 €                                                                                                                                                         |   |

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.



Fiche technique 5 — Fenêtres PVC Grosfillex

Fiche 5 — Fenêtres PVC Grosfillex

|                                                                                                                                                                                                        |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Améliorer l'étanchéité à l'air, le confort et les performances thermiques des menuiseries.                                                                                   |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                                                               |   |
| Quantité : 5 fenêtres                                                                                                                                                                                  |   |
| Marque : Grosfillex                                                                                                                                                                                    |   |
| Gamme : Altapremium                                                                                                                                                                                    |   |
| Matériau : PVC                                                                                                                                                                                         |   |
| Double vitrage : 4-20-4 argon                                                                                                                                                                          |   |
| Coefficient thermique annoncé : Uw = 1,3 W/m².K                                                                                                                                                        |   |
| <b>Bénéfices attendus</b><br>Réduction des infiltrations d'air · Amélioration du confort près des baies · Réduction des déperditions par les menuiseries · Amélioration acoustique selon environnement |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                                                                  |   |
| Quantité installée : 5 fenêtres                                                                                                                                                                        | ■ |
| Vitrage conforme au devis                                                                                                                                                                              | ■ |
| Étanchéité périphérique contrôlée                                                                                                                                                                      | ■ |
| Ouverture et fermeture fluides                                                                                                                                                                         | ■ |
| Finitions intérieures / extérieures vérifiées                                                                                                                                                          | ■ |
| Absence de choc ou défaut visuel                                                                                                                                                                       | ■ |

**Documents à remettre / conserver :** Fiche produit Grosfillex · Facture détaillée · Garantie menuiseries · Photos après pose

|                                    |
|------------------------------------|
| <b>Coût TTC du poste :</b> 4 193 € |
|------------------------------------|

*Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.*

Fiche technique 6 — Portes isolantes Sillage

Fiche 6 — Portes isolantes Sillage

|                                                                                                                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Réduire les pertes thermiques et sécuriser les accès.                                                                                                          |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                                                 |   |
| Quantité : 2 portes isolantes                                                                                                                                                            |   |
| Marque / gamme : Sillage                                                                                                                                                                 |   |
| Coefficient annoncé : $U_d = 1,3 \text{ W/m}^2.K$                                                                                                                                        |   |
| Serrure multipoints                                                                                                                                                                      |   |
| Isolation renforcée                                                                                                                                                                      |   |
| <b>Bénéfices attendus</b><br>Réduction des infiltrations d'air aux accès · Amélioration du confort thermique · Renforcement de la sécurité · Cohérence avec le remplacement des fenêtres |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                                                    |   |
| Quantité installée : 2 portes                                                                                                                                                            | ■ |
| Référence et performance $U_d$ conformes au devis                                                                                                                                        | ■ |
| Réglage ouvrant / dormant vérifié                                                                                                                                                        | ■ |
| Serrure multipoints fonctionnelle                                                                                                                                                        | ■ |
| Étanchéité périphérique contrôlée                                                                                                                                                        | ■ |
| Clés, notices et garanties remises                                                                                                                                                       | ■ |
| <b>Documents à remettre / conserver</b> : Fiche technique produit · Notice de pose · Garantie fabricant · Facture détaillée                                                              |   |
| <b>Coût TTC du poste</b> : 4 431 €                                                                                                                                                       |   |

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche technique 7 — Zinguerie complète

Fiche 7 — Zinguerie complète

|                                                                                                                                                                                  |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Assurer l'évacuation des eaux pluviales et protéger durablement la toiture rénovée.                                                                    |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                                         |   |
| Couloirs en zinc                                                                                                                                                                 |   |
| Naissances                                                                                                                                                                       |   |
| Fonds de chenaux                                                                                                                                                                 |   |
| Finitions d'étanchéité                                                                                                                                                           |   |
| <b>Bénéfices attendus</b><br>Protection de la toiture et des façades · Évacuation maîtrisée des eaux pluviales · Limitation des infiltrations · Pérennité des travaux de toiture |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                                            |   |
| Pentes d'écoulement vérifiées                                                                                                                                                    | ■ |
| Fixations et raccords contrôlés                                                                                                                                                  | ■ |
| Étanchéité des jonctions                                                                                                                                                         | ■ |
| Absence de fuite visible                                                                                                                                                         | ■ |
| Évacuation effective des eaux testée                                                                                                                                             | ■ |
| Finitions propres et sans arêtes dangereuses                                                                                                                                     | ■ |
| <b>Documents à remettre / conserver</b> : Photos des ouvrages terminés · Facture détaillée · Notice / garantie selon entreprise exécutante                                       |   |
| <b>Coût TTC du poste</b> : 2 529 €                                                                                                                                               |   |

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

Fiche 8 — Coordination & accompagnement MAR

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>Objectif du lot</b><br>Assurer le suivi global du projet et la coordination des intervenants administratifs et techniques.                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Caractéristiques prévues au devis</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| Suivi hebdomadaire du dossier                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Gestion des démarches d'aides                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Coordination des artisans RGE                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| Interface avec le MAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Suivi administratif du projet                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Bénéfices attendus</b><br>Interlocuteur unique tout au long du projet · Meilleure lisibilité des étapes · Suivi des pièces administratives · Coordination des interventions · Aide au suivi du calendrier de chantier                                                                                                          |   |
| <b>Précision importante</b><br>Le MAR réalise l'audit réglementaire, vérifie la situation énergétique du logement à l'instant T et établit ses recommandations réglementaires.<br><br>Le rapport personnalisé ENERGIA CONSEIL IA® est élaboré à partir des recommandations du MAR et du scénario de travaux choisi par le client. |   |
| <b>Points de contrôle à réception</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| Mandats et pièces client collectés avec consentement                                                                                                                                                                                                                                                                              | ■ |
| Dossier administratif suivi                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■ |
| Devis et factures classés                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ■ |
| Échanges avec les intervenants tracés                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ■ |
| PV de réception et pièces finales conservés                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ■ |
| <b>Documents à remettre / conserver</b> : Mandat administratif signé · Audit réglementaire MAR · Devis acceptés · Factures · Attestations RGE disponibles · PV de réception · Justificatifs nécessaires aux demandes de paiement                                                                                                  |   |
| <b>Coût TTC du poste</b> : 9 885 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |

Caractéristiques issues du devis retenu. La conformité finale dépend des notices fabricants, des règles de l'art, des documents de pose et de la réception des travaux.

7.1 Planning de chantier synthétique

Tous les travaux sont réalisés par des artisans RGE sélectionnés et coordonnés par ENERGIA CONSEIL IA® en qualité de **Contractant Général** et **Mandataire Administratif**.

7.1 Planning de chantier synthétique

| Période | Phase           | Actions                                     |
|---------|-----------------|---------------------------------------------|
| S1-S2   | Préparation     | Accord ANAH, commandes, protection chantier |
| S3-S4   | Toiture SARKING | Isolation STEICO 78 m² — couverture         |
| S5      | Zinguerie       | Zinc, naissances, chenaux                   |
| S6      | Menuiseries     | 5 fenêtres + 2 portes                       |
| S7      | PAC Air-Air     | Daikin 3 splits — mise en service           |
| S8      | Ballon thermo   | Atlantic EGEO 200 L                         |
| S9      | Finitions       | Reprises, étanchéité, nettoyage             |
| S10     | Réception       | PV Sylvain + MAR + client                   |
| —       | Échéancier      | 30 % signature 15 600 € ■ VERSÉ             |
| —       | Mi-chantier     | 40 % démarrage 20 800 €                     |
| —       | Réception       | 30 % solde 15 600 €                         |
| —       | Durée totale    | 8 à 10 semaines                             |

7.2 Ordre optimal des travaux

7.2 Ordre optimal des travaux

**Ordre impératif :** 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

| # | Poste             | Justification                            |
|---|-------------------|------------------------------------------|
| 1 | Isolation combles | 30 % déperditions — ROI maximal          |
| 2 | Isolation murs    | 25 % déperditions — avant chauffage      |
| 3 | Fenêtres & portes | Après isolation — évite ponts thermiques |
| 4 | VMC double flux   | Post-isolation — rendement optimal       |
| 5 | PAC air-eau       | Dimensionnement post-isolation           |
| 6 | Ballon thermo     | Complément ECS                           |
| 7 | Photovoltaïque    | En dernier — besoins réduits             |

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**7.3 Annuaire artisans / intervenants RGE**

## 7.3 Annuaire artisans / intervenants RGE

Contractant Général &amp; Mandataire ANAH — un seul contrat client — sélection et suivi par Sylvain LEMBELEMBE.

**Toiture SARKING + Zinguerie**

C2L — Créateur de Lumière (SARL)  
14 Rue Edouard Garet, 42160 Andrézieux-Bouthéon  
SIRET : 53461962200101  
RGE : RGE Qualibat N° E-E102269  
Assurance : GAN Assurances N° 221200149  
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

**PAC Air-Air Daikin + Ballon thermodynamique**

SMN ENERGIES (SASU)  
388 Avenue Charles de Gaulle, 69200 Vénissieux  
SIRET : 994321883  
RGE : QualiPAC N° QPAC/84409  
Assurance : À confirmer  
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

**Menuiseries PVC + Portes isolantes**

SARL Bonheur d'Amarante (SARL)  
131 Rue du Thivollet, 69770 Chambost-Longessaigne  
04 72 18 09 35 · bonheurdamarante@gmail.com  
SIRET : 79180685400034  
RGE : RGE Menuiseries  
Assurance : À confirmer  
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

**Contractant Général & Mandataire ANAH**

ENERGIA CONSEIL IA® (SASU)  
16 Rue Cuvier, 69006 Lyon  
06 10 59 68 98 · contact@energia-conseil-ia.com  
SIRET : 941 819 427 00019  
RGE : CG + Mandataire Administratif ANAH  
Assurance : MIC INSURANCE — N° LUNPIB2604975  
RC Décennale + RC Pro — Valide 06/07/2027  
Coordination : Sylvain LEMBELEMBE

7.4 Suivi administratif — Clyve / Hub Admin

7.4 Suivi administratif — Clyve / Hub Admin

Clyve A. (HUB ADMIN) — instruction dossiers ANAH, CEE et urbanisme. Photos avant/après — Validation  
Sylvain mi-chantier — Attestations RGE — Factures.

Contact Clyve : clyve.a@hub-admin.fr

| Point de contrôle              | Statut |
|--------------------------------|--------|
| Dossier ANAH instruit          | ■      |
| Dossier CEE constitué          | ■      |
| Photos avant / pendant / après | ■      |
| Attestations RGE archivées     | ■      |
| Factures classées              | ■      |



7.5 Checklist réception des travaux

7.5 Checklist réception des travaux

| Élément                                        | Statut |
|------------------------------------------------|--------|
| PV de réception signé (Sylvain + MAR + client) | ■      |
| DPE post-travaux commandé / reçu               | ■      |
| Dossier paiement ANAH déposé                   | ■      |
| Solde artisans 30 % réglé après validation     | ■      |
| Notices fabricants remises au client           | ■      |
| Garanties fabricants / artisans transmises     | ■      |

7.6 Accompagnement ENERGIA CONSEIL IA®

# 7.6 Accompagnement — Contractant Général & Mandataire ANAH

Notre accompagnement repose sur **2 niveaux complémentaires** :

- ① **AUDIT RÉGLEMENTAIRE MAR (obligatoire)**  
Réalisé par notre Mandataire Accompagnateur Rénov' (MAR) certifié France Rénov'.  
→ Vérification et validation du DPE actuel du logement à l'instant T.  
→ Diagnostic réglementaire conforme ANAH, condition obligatoire pour l'éligibilité à MaPrimeRénov' Parcours Accompagné.
- ② **RAPPORT D'AUDIT PERSONNALISÉ 85 PAGES**  
Élaboré par ENERGIA CONSEIL IA® sur la base des recommandations du MAR et du choix validé par le client.  
→ 3 scénarios de travaux optimisés.  
→ Calcul précis des aides (MPR, CEE, Éco-PTZ).  
→ Plan de financement et planning chantier.  
→ Document de référence pour tout le projet.

| Service                                         | Inclus |
|-------------------------------------------------|--------|
| ① Audit réglementaire MAR (DPE + diagnostic)    | ■      |
| ② Rapport personnalisé 85 pages (IA + MAR)      | ■      |
| Interlocuteur unique (Sylvain LEMBELEMBE)       | ■      |
| Contractant Général — coordination artisans RGE | ■      |
| Mandataire Administratif — MPR, CEE, MAR, ANAH  | ■      |
| Courtier partenaire UMAFI — financement RAC     | ■      |
| Support 6 mois post-livraison                   | ■      |

**Contacts** : Sylvain LEMBELEMBE (Contractant Général) 06 10 59 68 98 | Clyve A. (HUB ADMIN) clyve.a@hub-admin.fr | Fabien BARRAS (UMAFI) 06 71 19 96 45 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | Julia (Juriste)

## Annexe A — Glossaire technique

**DPE** Diagnostic Performance Énergétique | **Ubat** Coefficient global | **RT2012/RE2020** Réglementations thermiques | **COP** Coefficient performance | **CEE** Certificats Économies Énergie | **MPR** MaPrimeRénov' | **Éco-PTZ** Prêt taux zéro | **RGE** Reconnu Garant Environnement | **ITE/ITI** Isolation extérieure/intérieure | **VMC** Ventilation | **PAC** Pompe à chaleur.

**Annexe B — Références réglementaires**

## Annexe B — Références réglementaires

Loi Énergie-Climat 2019 — RE2020 — Barèmes ANAH 2026 — Éco-PTZ taux 0 % (banque client, 2-3 mois).

**Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif).** Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.  
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

**ENERGIA CONSEIL IA® — AUDIT ÉNERGÉTIQUE IA |  
Réf. AUDIT-2026-MAIXENT**

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

**Annexe C — Signature & validation**

## Annexe C — Signature & validation

Rapport établi par **ENERGIA CONSEIL IA®**

(Contractant Général, Mandataire Administratif ANAH)

**Partenaires** : Clyve A. — Hub Admin (Admin) | Fabien BARRAS — UMAFI (Courtier)**SYLVAIN LEMBELEMBE — ENERGIA CONSEIL IA®**→ **Contractant Général** : interlocuteur UNIQUE du premier contact à la réception des travaux.→ **Mandataire Administratif ANAH** : gestion intégrale des dossiers MPR + CEE pour que les aides soient versées directement sur le compte bancaire du client.→ **Assistance à la saisie** : accompagnement du client dans la collecte de ses documents (pièces d'identité, avis d'imposition, RIB) via le formulaire sécurisé RGPD de la tablette.**CLYVE A. — HUB ADMIN** (Partenaire administratif)

→ Instruction et sécurisation des dossiers ANAH, CEE et urbanisme en back-office.

→ Contact : clyve.a@hub-admin.fr

**FABIEN BARRAS — UMAFI** (Courtier partenaire)

→ Courtier spécialisé financement de travaux et regroupement de crédits (MIOBSP/ORIAS).

→ Partenariat indépendant avec ENERGIA CONSEIL IA® — 06 71 19 96 45 | umafi.fr

16 Rue Cuvier, 69006 Lyon — SIRET 94181942700019

06 10 59 68 98 — contact@energia-conseil-ia.com

Référence AUDIT-2026-MAIXENT — Généré le 15/07/2026

QR Code vérification : <https://www.energia-conseil-ia.com/verify/AUDIT-2026-MAIXENT>Document confidentiel — Propriété de **ROYER Maixent**

Signature électronique client : \_\_\_\_\_

Sylvain LEMBELEMBE — Contractant Général — Interlocuteur unique — ENERGIA CONSEIL IA®

Julia — Juriste ENERGIA CONSEIL IA® — Avis conformité Mars 2026