

ENERGIA CONSEIL IA®

CONTRACTANT GÉNÉRAL EN RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
GLOBALE

AUDIT ÉNERGÉTIQUE PERSONNALISÉ

Certifié ANAH — Conforme RE2020

■■ Interlocuteur unique — Du diagnostic à la réception

ROYER Maixent

6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore

Référence AUDIT-2026-MAIXENT — 15/07/2026

Profil JAUNE | DPE G → C | 77 m² | -80 % conso

Document confidentiel — Propriété du client

Mentions légales & confidentialité

Page légale & confidentialité

ENERGIA CONSEIL IA® — **Contractant Général** — 16 Rue Cuvier, 69006 Lyon — SIRET 94181942700019 — RCS Lyon 941819427. Marque déposée INPI. Décennale LUNPIB2604975.

ENERGIA CONSEIL IA® agit en qualité de **Contractant Général** : interlocuteur unique du diagnostic à la réception, coordination de tous les artisans RGE sous-traitants, un seul contrat client, responsabilité globale du chantier (décennale, biennale, parfait achèvement), gestion intégrale du dossier MaPrimeRénov' Parcours Accompagné (MAR) et démarches ANAH/CEE.

Certifications : Conformité ADEME, barèmes ANAH 2026, RE2020, réseau artisans RGE certifiés. Audit réalisé selon méthodologie ENERGIA-CONSEIL IA®.

Clause de confidentialité : Le présent document est strictement confidentiel. Toute reproduction ou diffusion sans accord écrit d'ENERGIA-CONSEIL IA® est interdite. Données personnelles traitées conformément au RGPD — conservation 5 ans.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Sommaire interactif

Section	Pages
I. Synthèse exécutive	4 – 6
II. Diagnostic actuel	7 – 20
III. 3 scénarios optimisés	21 – 55
IV. Aides financières détaillées	56 – 68
V. Mise en œuvre	69 – 82
VI. Annexes	83 – 85

Pages clés

- p.4 — Synthèse : DPE G (577 kWh/m²/an) → C (117)
- p.32 — Scénario Optimal ■ — 52 000 € TTC — RAC 26 450 €
- p.56 — MaPrimeRénov' JAUNE — 24 000 €
- p.64 — Financement Fabien — déblocage 10 jours
- p.69 — Planning 8 à 10 semaines
- p.85 — Signature & validation

I. SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

DPE ACTUEL	DPE VISÉ	GAIN CONSO
G	C	-80 %

A	B	C ■	D	E	F	G ■
---	---	-----	---	---	---	-----

Indicateur	Valeur
Budget total travaux TTC	52 000 €
Profil MaPrimeRénov'	JAUNE
Surface habitable	77 m²
Consommation actuelle	577 kWh/m²/an
Consommation visée	117 kWh/m²/an

Indicateurs financiers & environnementaux

TOTAL AIDES	RESTE À CHARGE	ÉCONOMIES/AN	ROI
25 550 €	26 450 €	2 500 €	10.6 ans

Poste	Montant
MaPrimeRénov' Parcours (JAUNE 60 %)	24 000 €
CEE (Toiture + Ballon + Fenêtres)	1 550 €
TOTAL AIDES	25 550 €
RESTE À CHARGE	26 450 €
Éco-PTZ éligible (banque)	26 450 €
Réduction GES	-85 % (20 → 3 kgCO ₂ /m²/an)
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

Synthèse exécutive — Recommandation**Recommandation principale****Pourquoi choisir ENERGIA CONSEIL IA® comme Contractant Général ?**

- 1 seul contrat — 1 seul interlocuteur (Sylvain LEMBELEMBE)
- Coordination complète de tous les artisans RGE sous-traitants
- Gestion intégrale des dossiers d'aides (MPR, CEE, Éco-PTZ)
- Responsabilité totale du chantier (décennale, biennale, parfait achèvement)
- Accompagnement MAR certifié France Rénov'

Scénario retenu : OPTIMAL — Recommandé ■

Budget 52 000 € TTC — DPE G → C — Économies ~2 500 €/an — ROI 20.8 ans.

Interlocuteur unique : Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (AMO) 06 10 59 68 98 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | FABIEN (VIVONS COURTIER) 06 71 19 96 45 | Julia (Juriste) | MAR Léo-Energy

2.1 Caractéristiques du bâtiment (1/2)

II. DIAGNOSTIC — Caractéristiques du bâtiment

Élément	Valeur
Client	ROYER Maixent
Adresse	6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore
Type de bien	Maison individuelle avant 1948, pierre de taille 60 cm, 2 niveaux
Surface	77 m²
Année construction	1948
Zone climatique	H1
Occupants	2
Usage	Résidence principale
RFR / Profil	24 722 € — JAUNE (2 pers.)

2.1 Caractéristiques du bâtiment (2/2)

II. DIAGNOSTIC — Caractéristiques du bâtiment

Élément	Valeur
Client	ROYER Maixent
Adresse	6 route de Marcilly, 42600 Chalain-d'Uzore
Type de bien	Maison individuelle avant 1948, pierre de taille 60 cm, 2 niveaux
Surface	77 m²
Année construction	1948
Zone climatique	H1
Occupants	2
Usage	Résidence principale
RFR / Profil	24 722 € — JAUNE (2 pers.)

Contexte réglementaire & Contractant Général

Région Auvergne-Rhône-Alpes — Démarrage : Après accord ANAH. Durée chantier : 8 à 10 semaines.

RFR 24 722 € pour 2 personnes — plafond BLEU = 24 875 € (vérifier éligibilité 80 %)

2.2 Enveloppe thermique — Toiture & murs

Enveloppe thermique — Toiture & murs

Poste	État actuel	R / Uw	Déperdition %
Toiture	Tuiles anciennes, non isolée (SARKING-prévu)	R=1.5	30 %
Murs	Pierre de taille 60 cm non isolée	R=0.8	25 %
Plancher bas	Terre battue / vide sanitaire	R=0.5	10 %
Fenêtres	Simple vitrage partiel	Uw=4.5	15 %
Ponts therm.	Nombreux (pierre ancienne)	Uw=—	10 %
Infiltrations	Élevées	Uw=—	10 %

2.2 Enveloppe thermique — Plancher & menuiseries

Plancher & menuiseries

Poste	État actuel	R / Uw	Déperdition %
Toiture	Tuiles anciennes, non isolée (SARKIS-prévu)	R=1.5	30 %
Murs	Pierre de taille 60 cm non isolée	R=0.8	25 %
Plancher bas	Terre battue / vide sanitaire	R=0.5	10 %
Fenêtres	Simple vitrage partiel	Uw=4.5	15 %
Ponts therm.	Nombreux (pierre ancienne)	Uw=—	10 %
Infiltrations	Élevées	Uw=—	10 %

2.2 Enveloppe thermique — Synthèse déperditions

Synthèse déperditions

Poste	État actuel	R / Uw	Déperdition %
Toiture	Tuiles anciennes, non isolée (SARKING-prévu)	R=1.5	30 %
Murs	Pierre de taille 60 cm non isolée	R=0.8	25 %
Plancher bas	Terre battue / vide sanitaire	R=0.5	10 %
Fenêtres	Simple vitrage partiel	Uw=4.5	15 %
Ponts therm.	Nombreux (pierre ancienne)	Uw=—	10 %
Infiltrations	Élevées	Uw=—	10 %

2.3 Systèmes énergétiques — Chauffage & ECS

2.3 Systèmes énergétiques — Chauffage & ECS

Système	Type	Âge	Rendement / COP
Chauffage	Électrique direct + bois d'appoint	15	1.0
ECS	Ballon électrique	—	1800 kWh/an

2.3 Systèmes énergétiques — Ventilation & équipements

2.3 Ventilation & équipements

Élément	État
Ventilation	Naturelle — Insuffisante — humidité pièces humides
Éclairage	LED partiel — amélioration possible
Électroménager	Classe A/B — remplacement progressif recommandé

2.4 Consommations — Répartition énergétique

2.4 Consommations détaillées


Poste	Part	
Chauffage	1641 €	■■■■■■■■■■
ECS	746 €	■■■■■
Ventilation	298 €	■
Éclairage	298 €	■

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

2.4 Consommations — DPE & facture annuelle

Facture & DPE actuel

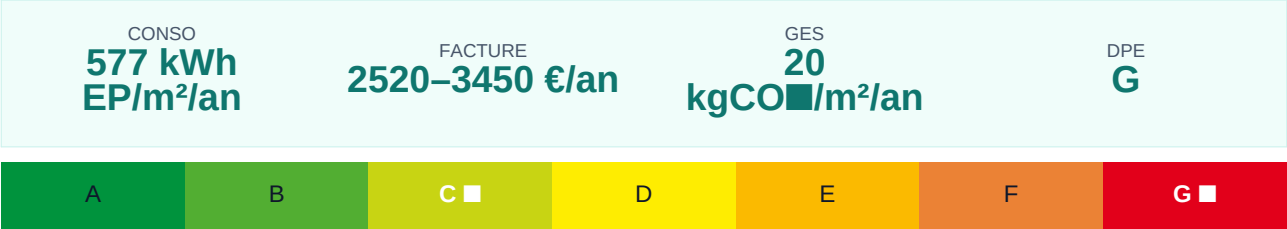

2.5 Ponts thermiques — Points faibles (1/2)

2.5 Ponts thermiques & points faibles

#	Point faible	Impact estimé €/an
1	Toiture non isolée — déperditions 30 %	900 €
2	Murs pierre 60 cm non isolés	750 €
3	Menuiseries simple vitrage	450 €
4	Ventilation naturelle insuffisante	300 €
5	Ponts thermiques linteaux pierre	400 €

2.5 Ponts thermiques — Impact chiffré (2/2)

2.5 Ponts thermiques & points faibles

#	Point faible	Impact estimé €/an
1	Toiture non isolée — déperditions 30 %	900 €
2	Murs pierre 60 cm non isolés	750 €
3	Menuiseries simple vitrage	450 €
4	Ventilation naturelle insuffisante	300 €
5	Ponts thermiques linteaux pierre	400 €

2.6 Modélisation 3D — Zones thermiques

2.6 Modélisation thermique 3D — Zones chaudes / froides

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

Zone	Avant (W/K)	Après (W/K)	Gain
Toiture	120	35	-71 %
Murs	95	40	-58 %
Menuiseries	45	18	-60 %
Plancher	30	12	-60 %

2.6 Modélisation 3D — Cartographie déperditions

2.6 Modélisation thermique 3D — Cartographie déperditions

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

Zone	Avant (W/K)	Après (W/K)	Gain
Toiture	120	35	-71 %
Murs	95	40	-58 %
Menuiseries	45	18	-60 %
Plancher	30	12	-60 %

2.6 Modélisation 3D — Comparaison avant/après

2.6 Modélisation thermique 3D — Comparaison avant/après

Modélisation thermique dynamique du bâti 77 m² — identification des zones à fort flux (toiture, murs nord, menuiseries). Après travaux scénario OPTIMAL : réduction déperditions 80 %.

Zone	Avant (W/K)	Après (W/K)	Gain
Toiture	120	35	-71 %
Murs	95	40	-58 %
Menuiseries	45	18	-60 %
Plancher	30	12	-60 %

SCÉNARIO — ESSENTIEL

Badge : Budget serré | Budget ~25 000 €

Objectif DPE G → **E** — Consommation cible 280 kWh/m²/an.

Tableau des travaux

#	Travaux	Matériau	Coût TTC
1	Isolation combles	Laine roche soufflée	3 000 €
2	Fenêtres PVC (5)	PVC Uw=1,3	2 500 €
3	PAC air-air	Daikin COP 5	4 500 €
	TOTAL		10 000 €

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

Indicateur	Avant	Après
Ubat moyen	1,45 W/m².K	0,45 W/m².K
Besoin chauffage	577 kWh/m²/an	280 kWh/m²/an
Gain énergétique	—	-51 %

Aides financières détaillées


Aide	Montant
MaPrimeRénov' JAUNE	15 000 €
CEE	6 850 €
TOTAL AIDES	21 850 €
RESTE À CHARGE	3 150 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Performance projetée DPE

Performance projetée

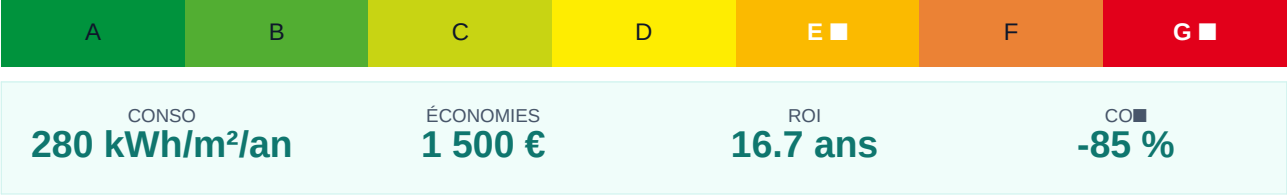

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Économies & ROI**Économies & ROI**

Économies annuelles : **1 500 €** — ROI : **16.7 ans**.

Valorisation immobilière estimée : **+15 %**.

Plan de financement

Source	Montant
Apport personnel	0 €
Éco-PTZ	3 150 €
MaPrimeRénov' (après travaux)	15 000 €

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Éco-PTZ & mensualités**Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**Mensualité estimée : **18 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Valorisation immobilière**Valorisation immobilière**

Gain DPE G → E : plus-value estimée +15 %.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 1 — Planning indicatif

Planning indicatif

Durée estimée : 8 à 10 semaines. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

Synthèse décisionnelle

Scénario ESSENTIEL : 25 000 € — RAC 3 150 € — Alternative

SCÉNARIO — OPTIMAL

Badge : Recommandé ■ | Budget ~52 000 €

Objectif DPE G → C — Consommation cible 117 kWh/m²/an.

Tableau des travaux

#	Travaux	Matériau	Coût TTC
1	Mise en place chantier	Protection, benne, sécurisation	2 849 €
2	Isolation toiture SARKING 78 m²	Laine bois STEICO 100 mm R=6,25	27 430 €
3	PAC Air-Air Daikin 3 splits	Bluevolution 6,8 kW COP 4,91 A+++	3 754 €
4	Ballon thermodynamique Atlantic	EGEO 200 L COP 2,95 classe A	2 900 €
5	5 Fenêtres PVC Grosfillex	Altapremium Uw=1,3 DV 4-20-4 argon	4 193 €
6	2 Portes isolantes Sillage	Ud=1,3 serrure multipoints	4 431 €
7	Zinguerie complète	Zinc, naissances, chenaux, étanchéité	2 529 €
8	Coordination & MAR ANAH	Suivi hebdo, dossiers aides, artisans RGE	9 885 €
	TOTAL		57 971 €

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

Indicateur	Avant	Après
Ubat moyen	1,45 W/m².K	0,45 W/m².K
Besoin chauffage	577 kWh/m²/an	117 kWh/m²/an
Gain énergétique	—	-80 %

Aides financières détaillées


Aide	Montant
MaPrimeRénov' JAUNE	24 000 €
CEE	1 550 €
TOTAL AIDES	25 550 €
RESTE À CHARGE	26 450 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Performance projetée DPE

Performance projetée

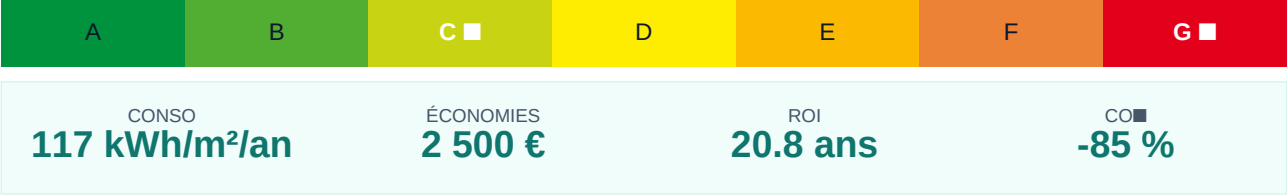

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Économies & ROI

Économies & ROI

Économies annuelles : **2 500 €** — ROI : **20.8 ans**.

Valorisation immobilière estimée : **+15 %**.

Plan de financement

Source	Montant
Apport personnel	0 €
Éco-PTZ	26 450 €
MaPrimeRénov' (après travaux)	24 000 €

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Éco-PTZ & mensualités**Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**

Mensualité estimée : **147 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Valorisation immobilière**Valorisation immobilière**

Gain DPE G → C : plus-value estimée +15 %.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 2 — Planning indicatif**Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

Synthèse décisionnelle

Scénario OPTIMAL : 52 000 € — RAC 26 450 € — ■ RECOMMANDÉ

Synthèse décisionnelle

Scénario OPTIMAL : 52 000 € — RAC 26 450 € — ■ RECOMMANDÉ

SCÉNARIO — EXCELLENCE

Badge : Performance maximale | Budget ~75 000 €

Objectif DPE G → **B** — Consommation cible 80 kWh/m²/an.

Tableau des travaux

#	Travaux	Matériau	Coût TTC
1	ITE murs pierre	Fibre bois R=5	28 000 €
2	Toiture SARKING renforcée	R=8 ouate cellulose	30 000 €
3	VMC double flux	Rendement ≥85 %	6 500 €
4	PAC air-eau + ballon	COP≥4,5 post-isolation	15 000 €
5	Coordination & MAR	Parcours ANAH complet	12 500 €
	TOTAL		92 000 €

Calculs thermiques RT2012 / RE2020

Indicateur	Avant	Après
Ubat moyen	1,45 W/m².K	0,45 W/m².K
Besoin chauffage	577 kWh/m²/an	80 kWh/m²/an
Gain énergétique	—	-86 %

Aides financières détaillées


Aide	Montant
MaPrimeRénov' JAUNE	18 000 €
CEE	6 850 €
TOTAL AIDES	24 850 €
RESTE À CHARGE	50 150 €
Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.	

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Performance projetée DPE

Performance projetée

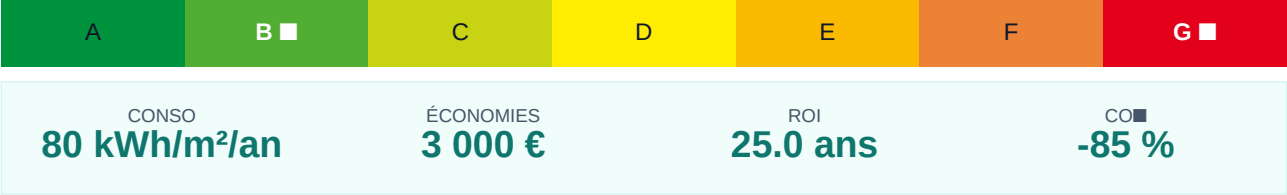

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Économies & ROI

Économies & ROI

Économies annuelles : **3 000 €** — ROI : **25.0 ans**.

Valorisation immobilière estimée : **+15 %**.

Plan de financement

Source	Montant
Apport personnel	0 €
Éco-PTZ	50 000 €
MaPrimeRénov' (après travaux)	18 000 €

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Éco-PTZ & mensualités**Éco-PTZ — Prêt banque à taux 0 %**

Mensualité estimée : **278 €/mois** sur 15 ans.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Valorisation immobilière**Valorisation immobilière**

Gain DPE G → B : plus-value estimée +15 %.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

SCÉNARIO 3 — Planning indicatif**Planning indicatif**

Durée estimée : 8 à 10 semaines. 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

Synthèse décisionnelle

Scénario EXCELLENCE : 75 000 € — RAC 50 150 € — Alternative

Synthèse décisionnelle

Scénario EXCELLENCE : 75 000 € — RAC 50 150 € — Alternative

4.1 MaPrimeRénov' Parcours — Profil & barème

IV. MaPrimeRénov' Parcours Accompagné

Profil	Taux	Plafond
Bleu	80 %	24 000 €
Jaune	60 %	18 000 €
Violet	45 %	13 500 €
Rose	10 %	3 000 €

4.1 MaPrimeRénov' — Calcul dossier client

Calcul dossier — ROYER Maixent

Élément	Montant
Profil détecté	JAUNE ■
RFR	24 722 € (2 pers.)
MPR Parcours Accompagné	24 000 €
Plafond applicable	18 000 €

Note : RFR 24 722 € pour 2 personnes — plafond BLEU = 24 875 € (vérifier éligibilité 80 %)

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

4.1 MaPrimeRénov' — Éligibilité vérifiée**Éligibilité vérifiée ■**

Résidence principale > 2 ans — Artisans RGE — Parcours MAR obligatoire — Ordre travaux respecté.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

4.2 CEE — Calcul par poste

4.2 CEE — Calcul par poste

Poste CEE	Montant
Toiture	800 €
Ballon	500 €
Fenetres	250 €
TOTAL CEE	1 550 €

4.2 CEE — Comparaison fournisseurs

CEE — Comparaison obligés

Variation 20–40 % selon obligé — montants définitifs après instruction CEE.

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur.
Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

4.3 Éco-PTZ — Conditions banque client**4.3 Éco-PTZ — Conditions réelles**

Montant éligible : **26 450 €** — Taux 0 % — 15 ans.

Mensualité calculée : **147 €/mois**.

L'Éco-PTZ est un prêt à taux zéro accordé directement par votre banque. Délai d'instruction et de déblocage : 2 à 3 mois.

4.3 Éco-PTZ — Tableau amortissement

Tableau amortissement

Mois	Capital	Mensualité
1	26 450 €	147 €
12	26 450 €	147 €
60	26 450 €	147 €
120	26 450 €	147 €
180	26 450 €	147 €

Financement Accéléré — Courtier Partenaire

Financement Accéléré — Notre Courtier Partenaire

Pour un déblocage rapide de votre financement, notre courtier partenaire Fabien vous propose 2 solutions sur-mesure :

- **Solution 1** — Financement travaux sur devis : déblocage des fonds sous 10 jours seulement.
- **Solution 2** — Regroupement de crédit sur-mesure : optimisez votre budget et lissez vos mensualités selon votre situation.

■ **Fabien** — 06 71 19 96 45 (VIVONS COURTIER)

4.4 Financement Accéléré — Courtier Fabien (2/2)

Comparatif délais financement

Solution	Délai	Contact
Éco-PTZ (banque client)	2 à 3 mois	Votre banque
Financement travaux Fabien	10 jours	06 71 19 96 45
Regroupement crédit Fabien	Sur-mesure	06 71 19 96 45

Aides régionales Auvergne-Rhône-Alpes : 500–5 000 € possibles. Département 42 : vérifier dispositifs 2026.

4.5 Tableau récapitulatif toutes aides

4.5 Récapitulatif toutes aides

Aide / Scénario	Essentiel	Optimal ■	Excellence
MPR	15 000 €	24 000 €	18 000 €
CEE	6 850 €	1 550 €	6 850 €
Total	21 850 €	25 550 €	24 850 €
RAC	3 150 €	26 450 €	50 150 €

4.6 Checklist MaPrimeRénov'**4.6 Checklist MaPrimeRénov'**

■ Avis d'imposition ■ Titre propriété ■ Devis RGE ■ DPE ■ MAR signé

4.6 Checklist Éco-PTZ**4.6 Checklist Éco-PTZ**

■ Devis signés ■ RGE ■ Revenus ■ Banque ■ Accord ANAH

4.6 Calendrier dépôt dossiers**4.6 Calendrier dépôt**

J+0 Audit → J+7 Dépôt ANAH → J+35 Validation → J+42 Démarrage

5.1 Planning travaux — S1 à S4

Tous les travaux sont réalisés par des artisans RGE sélectionnés et coordonnés par ENERGIA CONSEIL IA® en qualité de **Contractant Général**. Vous n'avez aucune démarche à faire auprès des artisans.

5.1 Planning travaux — bloc 1/3

Période	Phase	Actions
S1-S2	Préparation	Accord ANAH, commandes, protection chantier
S3-S4	Toiture SARKING	Isolation STEICO 78 m² — couverture
S5	Zinguerie	Zinc, naissances, chenaux
S6	Menuiseries	5 fenêtres + 2 portes

5.1 Planning travaux — S5 à S8

5.1 Planning travaux — bloc 2/3

Période	Phase	Actions
S7	PAC Air-Air	Daikin 3 splits — mise en service
S8	Ballon thermo	Atlantic EGEO 200 L
S9	Finitions	Reprises, étanchéité, nettoyage
S10	Réception	PV Sylvain + MAR + client

5.1 Planning travaux — S9 à S12

5.1 Planning travaux — bloc 3/3

Période	Phase	Actions
—	Échéancier	30 % signature 15 600 € ■ VERSÉ
—	Mi-chantier	40 % démarrage 20 800 €
—	Réception	30 % solde 15 600 €
—	Durée totale	8 à 10 semaines

5.2 Ordre optimal des travaux

5.2 Ordre optimal des travaux

Ordre impératif : 1. Isolation combles → 2. Isolation murs (ITI/ITE) → 3. Isolation planchers → 4. Fenêtres → 5. VMC double flux → 6. PAC (post-isolation) → 7. Ballon thermodynamique → 8. Photovoltaïque

#	Poste	Justification
1	Isolation combles	30 % déperditions — ROI maximal
2	Isolation murs	25 % déperditions — avant chauffage
3	Fenêtres & portes	Après isolation — évite ponts thermiques
4	VMC double flux	Post-isolation — rendement optimal
5	PAC air-eau	Dimensionnement post-isolation
6	Ballon thermo	Complément ECS
7	Photovoltaïque	En dernier — besoins réduits

5.3 Artisans RGE — Isolation & toiture

5.3 Artisans RGE — sous-traitants coordonnés par ENERGIA

Contractant Général : un seul contrat client — sélection et suivi par Sylvain LEMBELEMBE.

Poste	Sous-traitant RGE	Certif.	Coordination CG
Toiture SARKING / Couverture	Sous-traitant RGE (sélection ENERGIA)	RGE Qualibat	Coordonné par Sylvain LEMBELEMBE
PAC Air-Air / CVC	ECO SYSTÈME DURABLE	QualiPAC	01 70 93 97 15

5.3 Artisans RGE — CVC & ECS

5.3 Artisans RGE — sous-traitants coordonnés par ENERGIA

Contractant Général : un seul contrat client — sélection et suivi par Sylvain LEMBELEMBE.

Poste	Sous-traitant RGE	Certif.	Coordination CG
Menuiseries PVC	Sous-traitant RGE (sélection ENERGIA)	RGE Fenêtres	Coordonné par Sylvain LEMBELEMBE
Zinguerie	Sous-traitant RGE (sélection ENERGIA)	RGE	Coordonné par Sylvain LEMBELEMBE

5.3 Artisans RGE — Menuiseries & zinguerie

5.3 Artisans RGE — sous-traitants coordonnés par ENERGIA

Contractant Général : un seul contrat client — sélection et suivi par Sylvain LEMBELEMBE.

Poste	Sous-traitant RGE	Certif.	Coordination CG
Contractant Général	ENERGIA CONSEIL IA®	AMO / MAR France RGE	Sylvain LEMBELEMBE — 06 10 59 68 98

5.3 Artisans RGE — Coordination AMO

5.3 Artisans RGE — sous-traitants coordonnés par ENERGIA

Contractant Général : un seul contrat client — sélection et suivi par Sylvain LEMBELEMBE.

Poste	Sous-traitant RGE	Certif.	Coordination CG
Toiture SARKING / Couverture	Sous-traitant RGE (sélection ENERGIA)	RGE Qualibat	Coordonné par Sylvain LEMBELEMBE
PAC Air-Air / CVC	ECO SYSTÈME DURABLE	QualiPAC	01 70 93 97 15

5.4 Devis comparatifs — Isolation & toiture

5.4 Devis comparatifs — grille 1/3

Critère	Poids	Méthode ENERGIA
Prix	30 %	2–3 devis RGE par poste
Délai	25 %	Planning 12 semaines
Garantie	25 %	Décennale + SAV
Certification	20 %	RGE à jour obligatoire

5.4 Devis comparatifs — CVC & menuiseries

5.4 Devis comparatifs — grille 2/3

Critère	Poids	Méthode ENERGIA
Prix	30 %	2–3 devis RGE par poste
Délai	25 %	Planning 12 semaines
Garantie	25 %	Décennale + SAV
Certification	20 %	RGE à jour obligatoire

5.4 Devis comparatifs — Grille sélection

5.4 Devis comparatifs — grille 3/3

Critère	Poids	Méthode ENERGIA
Prix	30 %	2–3 devis RGE par poste
Délai	25 %	Planning 12 semaines
Garantie	25 %	Décennale + SAV
Certification	20 %	RGE à jour obligatoire

5.5 Points de contrôle obligatoires

Photos avant/après — Validation Sylvain mi-chantier — Attestations RGE — Factures.

ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

Réf. AUDIT-2026-MAIXENT

5.5 Suivi chantier — Réception & checklist**5.5 Réception — checklist**

■ PV signé ■ DPE post-travaux ■ Dossier paiement ANAH ■ Solde artisans 30 %

5.6 Accompagnement ENERGIA CONSEIL IA®

5.6 Accompagnement ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général

ENERGIA CONSEIL IA® agit en qualité de **Contractant Général** : interlocuteur unique du diagnostic à la réception, coordination de tous les artisans RGE sous-traitants, un seul contrat client, responsabilité globale du chantier (décennale, biennale, parfait achèvement), gestion intégrale du dossier MaPrimeRénov' Parcours Accompagné (MAR) et démarches ANAH/CEE.

Service	Inclus
Audit personnalisé 85 pages	■
Interlocuteur unique (Sylvain LEMBELEMBE)	■
Coordination artisans RGE sous-traitants	■
Gestion dossier MPR + CEE + MAR	■
Support 6 mois post-livraison	■

Contacts : Sylvain LEMBELEMBE (AMO) 06 10 59 68 98 | DAMIEN (Commercial) 06 72 68 09 68 | FABIEN (VIVONS COURTIER) 06 71 19 96 45 | Julia (Juriste) | MAR Léo-Energy

Annexe A — Glossaire technique

DPE Diagnostic Performance Énergétique | **U_{bat}** Coefficient global | **RT2012/RE2020** Réglementations thermiques | **COP** Coefficient performance | **CEE** Certificats Économies Énergie | **MPR** MaPrimeRénov' | **Éco-PTZ** Prêt taux zéro | **RGE** Reconnu Garant Environnement | **ITE/ITI** Isolation extérieure/intérieure | **VMC** Ventilation | **PAC** Pompe à chaleur.

Annexe B — Références réglementaires

Loi Énergie-Climat 2019 — RE2020 — Décret 8 septembre 2025 (bonus sortie passoire abrogé) — Barèmes ANAH 2026 — Éco-PTZ taux 0 % (banque client, 2-3 mois).

Aides financières 2026 (estimation à titre indicatif). Aides à valider selon revenus réels du client et éligibilité en vigueur. Montants définitifs après instruction ANAH et CEE.

Annexe C — Signature & validation

Rapport établi par **ENERGIA CONSEIL IA® — Contractant Général**
16 Rue Cuvier, 69006 Lyon — SIRET 94181942700019
Tél : 06 10 59 68 98 — contact@energia-conseil-ia.com
Référence AUDIT-2026-MAIXENT — Généré le 15/07/2026

QR Code vérification : <https://www.energia-conseil-ia.com/verify/AUDIT-2026-MAIXENT>
Document confidentiel — Propriété de **ROYER Maixent**

Signature électronique client : _____

Sylvain LEMBELEMBE — Contractant Général — ENERGIA CONSEIL IA®
Julia — Juriste ENERGIA CONSEIL IA® — Avis conformité Mars 2026